




МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

**ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,
ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ**

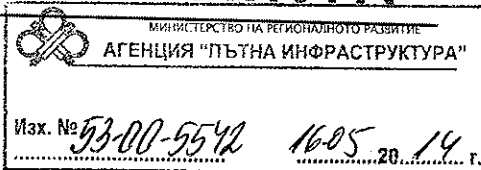

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително - монтажни дейности за обект: “Обходен път на град Димово от км 39+480 до км 47+300 на път I-1“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания от лице, закупило документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки, предоставяме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: Във връзка с подготовката ни за участие в посочения търг и писмо Ваш № 53-00-5343/12.05.2014 г., бихме искали да направите уточнение в Приложение № 1.1 „Обобщена количествено-стойностна сметка“. Ще се приеме ли за вярна количествата и мерните единици в изброените позиции да се коригират по следния начин:

1. Сметка № 2 Серии 2000 „Почистване на строителната площадка“
 - Позиция 2301.1 „Почистване на кореновата система, изсичане на храсти“ – 106 893.00м²
 - Позиция 2304.3 „Фрезоване на съществуваща настилка“ – 10 594.74м²
2. Сметка № 5 Серии 5000 „Асфалтови работи“
 - Позиция 5401.1 „Битумизиран трошен камък“ – 19 545.67 тона
3. Сметка № 9 „Серии Огради, пътни знаци и маркировки, комуникационни кабели и осветление“
 - Позиция 9420.4 „За реконструкция на електропровод 20кв – км 39+772; км 39+894 и км 40+158; км 40+617; км 40+661 и км 40+688; км 40+655; км 46+844“

Доставка и изтегляне трипроводникова линия АС-95мм² - 3.248 км.

Ако не потвърдите тези корекции, моля да посочите количествата и мерните единици за остойностяване в Приложение № 1.1 „Обобщена количествено -стойностна сметка“ на горепосочените позиции.

ОТГОВОР № 1: Възложителят ще приеме за вярно количествата и мерните единици в горепосочените позиции.

ВЪПРОС № 2: Моля да уточните на какво разстояние ще се извозват излишните земни маси, хумуса и строителните и на каква стойност е таксата за депониране.

ОТГОВОР № 2: Мястото на депата се определят от строителя след съгласуване със съответната община.

ВЪПРОС № 3: В Приложение № 1.1., сметка № 8 – Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции, в позиция 8620.2. Полагане на бетон с бетонпомпа трябва ли да включваме бетон като материал.

ОТГОВОР № 3: В позиция 8620.2 бетона не се включва като материал.

ВЪПРОС № 4: В Приложение № 1.1., сметка № 8 – Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции четем следните позиции:

- поз. 8211.3.1. Бетон С12/15 – 106 куб.м.
- поз. 8211.3.2. Бетон С16/20 – 150 куб.м.
- поз. 8211.3.3. Бетон С20/25 – 367 куб.м.
- поз. 8302.4.1. Бетон С25/30 – 595 куб.м.
- поз. 8920.1. Бетон С28/35 – 94 куб.м.
- Всичко: 1 312 куб.м.
- поз. 8620.3. Превоз на бетон с бетоновоз на разстояние 5 км – 1 032 куб.м.

Моля да потвърдите вярното количество бетон за превоз с бетоновоз на 5 км.

ОТГОВОР № 4: Вярното количество бетон за превоз с бетоновоз на 5 км. е 1 312 м³.

ИВАЙЛО ИВАНОВ

Директор на дирекция ОНДО в АПИ.
Съгласно Заповед № РД-11-328/01.04.2014 год.
на Председателя на УС на АПИ

