

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
 „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища по обособени позиции на територията на СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции”
 (изписва се предмета на поръчката);

за обособена позиция № – 2 „ОПУ Врапа“
 (изписва се обособената позиция, за която участникът подава оферта за участие)

От „Северозапад” ДЗЗД

(наименование на участника)

с ЕИК/БУЛСТАТ/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо):

представявано от **Боряна Иванова Долапчиева**
 (трите имена)

в качеството му на **представляващ сдружението**
 (длъжност)

чрез пълномощника си **Божидар Боянов Георгиев**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществената поръчка с горесцитирания предмет, като правим следните обвързващи за нас предложения:

I. Потвърждаваме, че предлаганите от нас Сметки с единични цени за всеки вид дейност, които са представени, като приложение към настоящото Ценово предложение са окончателни и не подлежат на увеличение, в изключение на случаите на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като същите са формирани на база всички присъщи разходи, необходими за изпълнение на поръчката.

II. В случаите, описани в договора за възлагане на обществената поръчка и документацията, предлагаме за формирането на единичните цени, следните елементи на ценообразуване:

- часова ставка на пътен работник	5,00 лв./час;
- часова ставка на бояджия	5,00 лв./час;
- часова ставка на заварчик	6,00 лв./час;
- часова ставка на оператор на пневматична машина	7,00 лв./час;
- часова ставка на геодезист	30,00 лв./час;
- часова ставка на геолог	40,00 лв./час;
- часова ставка на проектант-пътна част	40,00 лв./час;
- часова ставка на проектант-пътни съоръжения	40,00 лв./час;
- часова ставка на електротехник	10,00 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд	90 %;
- допълнителни разходи върху механизация	45 %;
- доставно - складови разходи	8 %;
- печалба	10 %.

000227




III. Запознати сме с условието на процедурата, че плащанията на изпълнените работи и дейности ще се извършва при условията и по реда посочени в проекта на договор, като приемаме посочения ред там без възражения.

Неразделна част от настоящото Ценово предложение са Сметките с предлаганите от нас единични цени за всеки вид дейност.

Дата	08 / 05 / 2019
Име и фамилия	Божидар Георгиев
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	

000228

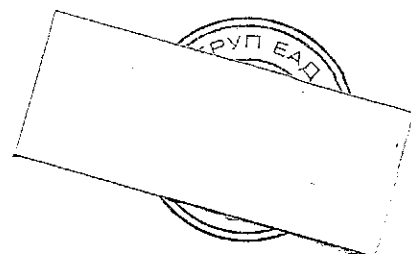

РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища, на територията на ОПУ Враца, стопанисвани от АПИ" за

Обособена позиция № 2

СМЕТКА НОМЕР	ОПИСАНИЕ
Сметка № 1	ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ
Сметка № 2	ЗЕМНИ РАБОТИ
Сметка № 3	ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ
Сметка № 4	ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Сметка № 5	ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ
Сметка № 6	ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ
Сметка № 7	РАБОТНА РЪКА / МЕХАНИЗАЦИЯ / МАТЕРИАЛИ
Сметка № 7100	РАБОТНА РЪКА
Сметка № 7200	МЕХАНИЗАЦИЯ
Сметка № 7300	МАТЕРИАЛИ
Сметка № 8	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ

Дата	08 / 07 / 2019
Име и фамилия	Божидар Георгиев
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно	



000229



СМЕТКА № 1
ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ

за поддържане (превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Враца, стопанисвани от АПИ за Обособена позиция № 2

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	Пределна цена в лв. без ДДС
1	1001	Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия - с площ до 6 м ² , вкл. и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт до указана от Възложителя площадка до 15 км	лв./бр.	298.98	300.00
2	1002	Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия - с площ от 6 м ² до 12 м ² , вкл. и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт до указана от Възложителя площадка до 15 км	лв./бр.	499.98	500.00
3	1003	Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия - с площ от 12 м ² до 32 м ² и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт до указана от Възложителя площадка до 15 км	лв./бр.	999.90	1 000.00
4	1004	Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия - с площ над 32 м ² и всички, свързани с това присъщи разходи, включително	лв./бр.	1 499.95	1 500.00
5	1005	Отстраняване на плакати и съобщения, без издадени разрешения, и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	11.98	12.00
6	1006	Доставка, монтаж и демонтаж на временна пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат незабавно действие за осигуряване на безопасността на движение /с материали на Изпълнителя/	лв./бр.	600.00	600.00
7	1007	Стопанисване на опорни пунктове и бази, съобразно изискванията на Възложителя извън периода на зимно поддържане и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./ч.ч.	7.11	7.20
8	1008	Осъществяване на реверс чрез пътни знаци и табели от ВОБД.	лв./м	1.00	1.00
9	1009	Доставка, монтаж и демонтаж на ВОБД при изпълнение на превантивен ремонт и/или по указание на Възложителя (вкл. и изготвяне на проект за ВОБД)	лв./м	5.95	5.95
10	1010	Поддържане на ВОБД	лв./м/ден	0.10	0.11

**Забележка: Предлаганите единични цени са формирани на база всички присъщи разходи!*

Дата	
Име и фамилия	
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	

000230

СМЕТКА № 2
ЗЕМНИ РАБОТИ

за поддържане (превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на
републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Враца, стопанисвани от АПИ за
Обособена позиция № 2

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	Пределна цена в лв. без ДДС
1	2001	Тънък изкоп с дълбочина до 0,15 м. в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м. под ел. ограда, включително всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	20.10	20.10
2	2002	Тънък изкоп с дълбочина до 0,50 м. в з.п. механизирено, с ръчно оформяне под ограничителните системи, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв./м3	14.99	15.00
3	2003	Ръчен изкоп, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв./м3	18.39	18.40
4	2004	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване)	лв./м3	7.99	8.00
5	2005	Механизиран скален изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване)	лв./м3	33.00	33.00
6	2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване)	лв./м2	0.44	0.44
7	2007	Попълване на банкети -машинно, с одобрен материал, вкл. доставка на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	38.50	38.50
8	2008	Попълване на банкети -машинно, с материал на Възложителя, вкл. транспорт на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	11.48	11.50
9	2009	Направа машинен насип от подходящ материал на пластове за ремонт на пътно тяло до ниво, указано от Възложителя и с одобрен от него материал, вкл. разстилане и уплътняване.	лв./м3	46.19	46.20
10	2010	Направа машинен насип от подходящ материал на пластове за ремонт на пътно тяло до ниво, указано от Възложителя и с материал	лв./м3	33.20	33.50
11	2011	Демонтаж на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици, разбиване на бетонна основа под тях, и натоварване на транспорт, съгласно указанията на Възложителя	лв./м	4.79	4.80
12	2012	Почистване на водостоци с отвор до 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз.	лв./м	16.35	16.50
13	2013	Почистване на водостоци с отвор до 1 м - машинно, със специализирана техника.	лв./м	24.98	25.00
14	2014	Почистване на водостоци с отвор над 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз	лв./м	20.06	20.70
15	2015	Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м3	9.49	9.50
16	2016	Почистване на бет. отводнителни улеи - 40/50 /без натоварване и превоз/.	лв./м	2.00	2.00
17	2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	0.24	0.24
18	2018	Почистване на регули и настилка от кал - ръчно /без натоварване и транспорт/	лв./м2	1.30	1.30
19	2019	Почистване на регули и настилка от кал, машинно /с натоварване без транспорт/	лв./м2	0.80	0.80
20	2020	Почистване на свлачища, срутища и паднали камъни от платното за движение - машинно, с натоварване /без раздробяване и без транспорт/.	лв./м3	27.94	28.00

21	2021	Почистване втоци и оттоци на водостоци ръчно, без натоварване и пренос.	лв./м3	22.47	22.50
22	2022	Почистване на облицовани окопи, запълнени до 50 % - ръчно /с натоварване без транспорт/.	лв./м	3.60	3.60
23	2023	Доставка и разстилане на дренаж материал, одобрен от Възложителя, включително всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	44.10	44.10
24	2024	Попълване на банкети -ръчно, с одобрен материал, вкл. доставка на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	48.70	48.70
25	2025	Попълване на банкети -ръчно, с материал на Възложителя, вкл. транспорт на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	25.00	25.00
26	2026	Доставка и полагане на трошен камък с подобрена зърнометрия за подсилен и основен пласт с различна широчина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% от макс.плътност и при оптимално водно съдържание, вкл. всички свързани с това	лв./м3	44.90	44.90
27	2027	Изкоп за направа корекция на водни течения съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м3	6.49	6.50
28	2028	Обрушване на скатове по алпийски способ, натоварване и транспорт на скалния материал на разстояние до 5 км., вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	69.00	69.00
29	2029	Взривяване, натоварване и транспорт на разстояние до 5 км. на опасно надвиснали скали, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи /без разходи за проект/	лв./м3	57.19	57.20
30	2030	Почистване на облицовачни окопи - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м	3.00	3.00
31	2031	Стабилизиране на земната основа на дълбочина до 50 см., вкл. разрохкване, добавяне на стабилизиращи вещества по изготвена рецепта, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	74.87	74.90

***Забележка:** Предлагащите единични цени са формирани на база всички присъщи разходи!

Дата	
Име и фамилия	
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	



000232

СМЕТКА № 3
ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ

за поддържане (превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на
републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Враца, стопанисвани от АПИ за
Обособена позиция № 2

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	Пределна цена в лв. без ДДС
1	3001	Развяване на съществуваща настилка, вкл. рязане, изкопаване, натоварване, съгласно указанията на Възложителя	лв./м3	18.00	18.00
2	3002	Доставка и полагане на геомрежа с якост на опън 100 кN/т	лв./м2	9.00	9.00
3	3003	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с пълтна асф. смес - с дебелина до 4 см. ръчно , оформяне с фугорец, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	26.00	26.00
4	3004	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с пълтна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно , оформяне с фугорец, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	36.00	36.00
5	3005	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с пълтна асф. смес - с дебелина 6 до 8 см. ръчно , оформяне с фугорец, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	45.80	45.80
6	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилка с пълтна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м ²	22.55	22.55
7	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилка с пълтна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м ²	28.50	28.50
8	3008	Изкърпване на настилка със студена асф. смес - ръчно, /оформяне, почистване, обмиване с битумна емулсия, полагане и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт/	лв./т	389.99	390.00
9	3009	Студено рециклиране на пътната настилка със средна дълбочина 30 см и всички свързани с това разходи	лв./м2	25.00	25.00
10	3010	Студено рециклиране на пътната настилка със средна дълбочина 25 см и всички свързани с това разходи	лв./м2	23.00	23.00
11	3011	Студено рециклиране на пътната настилка със средна дълбочина 20 см и всички свързани с това разходи	лв./м2	21.00	21.00
12	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв./м3	595.00	595.00
13	3013	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	58.99	59.00



000233

14	3014	Студено технологично/нивелетно фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м2	1.99	2.00
15	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	168.00	168.00
16	3016	Машинно полагане на плътна асф.смес тип В1 на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	179.00	179.00
17	3017	Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	148.98	149.00
18	3018	Доставка и полагане на битуминизирана основа, с различна дебелина и ширина, с минимална степен на уплътняване 97 %, вкл. Подготовка на основата, направа на битумен разлив и всички свързани с това разходи, вкл.транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	129.00	129.00
19	3019	Обработка на пукнатини и фуги в настилка с ширина до 3 мм. -машинно, чрез впръскващо устройство, под налягане с битумна емулсия, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя	лв./м	2.19	2.20
20	3020	Обработка на пукнатини и фуги в настилка с ширина над 3 мм. - машинно, чрез впръскващо устройство, под налягане с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя	лв./м	4.20	4.20
21	3021	Ремонт на паважна настилка	лв./м2	135.00	135.00
22	3022	Полагане на тънкослойно покритие върху асфалтобетонна настилка и всички свързани с това разходи	лв./м2	15.49	15.50
23	3023	Добавка за вискозен пътен битум 50/70, повишаващ температурата на омекване	лв./тон асф.смес	12.00	12.00
24	3024	Полимер за производство на категория ПМБ 25/55-55 за долен пласт на покритието (биндер)	лв./тон асф.смес	15.44	15.50
25	3025	Полимер за производство на категория ПМБ 45/80-65 за износващ пласт	лв./тон асф.смес	18.46	18.50

*Забелешка:

Предлаганите единични цени са формирани на база всички присъщи разходи!
За шифър 3006 и шифър 3007 минималното количество, което ще се възлага, е 500 (петстотин) м2

Дата _____
Име и фамилия _____
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице) _____



000234

СМЕТКА № 4
ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

за поддържане (превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Враца, стопанисвани от АПИ за

Обособена позиция № 2

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	Пределна цена в лв. без ДДС
1	4001	Доставка и полагане бет. бордюри 18/35, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	28.95	29.00
2	4002	Доставка и полагане бет. бордюри 8/16, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	18.90	19.00
3	4003	Доставка и полагане бет. бордюри 15/25, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	24.95	25.00
4	4004	Доставка и полагане бет. улен - 40/50, съгласно БДС 11483-73 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	22.00	22.00
5	4005	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба $\Phi 100$ мм, дренажен материал, съгласно указанията на Възложителя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	17.24	17.25
6	4006	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба $\Phi 200$ мм, дренажен материал, съгласно указанията на Възложителя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	24.99	25.00
7	4007	Ремонт облицован окол, вкл. подмяна на повредени плочи и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	24.49	24.50
8	4008	Доставка и полагане на сглобяеми бетонови елементи за облицовка на отводнителни окопи и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	85.99	86.00
9	4009	Направа на монолитен облицован /бетонен/ окол по одобрена от Възложителя технология, вкл. доставка и полагане на необходимите материали и всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	лв./м	70.00	70.00
10	4010	Боядисване на портални рамки, включително почистване на корозиралите повърхности, нанасяне на грунд, и два пласта боя	лв./м ²	80.00	80.00
11	4011	Облицовка с едроломен камък на цим р-р М15 (БДС EN 998-2), радиус при водостоци и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	34.49	34.50
12	4012	Направа кофраж с правоъгълни повърхнини и всички, свързани	лв./м ²	17.00	17.00
13	4013	Поддържане на дилатационни fugи - почистване от инертни материали и антикорозионна обработка на металните елементи, и всички, свързани с това присъщи разходи, съгласно предписанията на производителя	лв./м	13.78	13.80
14	4014	Доставка и полагане на подложен бетон 12/15, БДС EN 206-1/08 и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	145.00	145.00
15	4015	Доставка и полагане на бетон 16/20, БДС EN 206-1/08 и всички необходими материали /без кофраж и армировка/ и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	172.00	172.00

000235

16	4016	Доставка и полагане на бетон 20/25, БДС EN 206-1/08 и всички необходими материали /без кофраж и армировка/ и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	195.99	196.00
17	4017	Доставка и полагане на бетон 25/30 и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	205.95	206.00
18	4018	Излят на място бетон С 30/37 съгл. БДС 206-1/NA 2008 с гарантирана водоуплътност W= 0.8, мразоустойчивост F=150 за тротоари	лв./м ³	240.00	240.00
19	4019	Излят на място бетон С 25/30 съгл. БДС 206-1/NA 2008 с гарантирана водоуплътност W= 0.8, мразоустойчивост F=150, сулфатостойчивост ХС4	лв./м ³	219.99	220.00
20	4020	Направа на торкрет- два пласта с дебелина на един пласт 4 см. и армираща заварена мрежа	лв./м ²	180.00	180.00
21	4021	Циментова замазка на стоманоб. конструкции на съоръженията и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	11.69	11.70
22	4022	Доставка и монтаж на армировка клас В 235 (БДС 4758/2008), всички диаметри, гладка, мека стомана	лв./т	1 699.98	1 700.00
23	4023	Доставка и монтаж на армировка клас В 420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./т	1 799.95	1 800.00
24	4024	Доставка и монтаж на армировка клас В500 В(БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./т	2 450.00	2 450.00
25	4025	Почистване, нанасяне защитно покритие и консервиране на стоманени ролкови и тангенциални лагери и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	52.00	52.00
26	4026	Отпушване на шахти и отводнителни тръби на пътя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	41.40	41.40
27	4027	Доставка и монтаж на решетки за дъждоприемна канализация, отговарящи на БДС EN 124:2003 или еквивалентен и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./бр.	68.97	69.00
28	4028	Доставка и монтаж на комплект капак за РЩ, отговарящи на БДС EN 124:2003 или еквивалентен, бетон 20/25-БДС EN 206-1/08 с добавки за бързо втвърдяване и достигане на максимална зрелост и всички свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	471.00	471.00
29	4029	Демонтаж на гривна и капак на РЩ, монтаж на нова саморегулираща се и всички свързани с това разходи	лв./бр.	960.00	960.00
30	4030	Повдигане решетки за дъждоприсмна канализация и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	144.00	144.00
31	4031	Повдигане капаци на РЩ и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	158.99	159.00
32	4032	Доставка и полагане на хидроизолация върху пътната плоча и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	30.00	30.00
33	4033	Двукратно обмазване с битумен грунд и топло битумно лепило на бетонни повърхности подлежащи на закриване	лв./м ²	7.60	7.60
34	4034	Разваляне на хидроизолация върху циментова замазка и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	3.50	3.50
35	4035	Разваляне на предпазен бетон с пътна фреза с различна дебелина и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	65.98	66.00
36	4036	Разбиване на стоманобетон и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	66.40	66.40
37	4037	Доставка и монтаж на бетонни тръби ф 200	лв./м	36.00	36.00
38	4038	Доставка и монтаж на бетонни тръби ф 400	лв./м	70.00	70.00
39	4039	Доставка и монтаж на бетонни тръби ф 500	лв./м	75.00	75.00
40	4040	Доставка и монтаж на бетонни тръби ф 600	лв./м	79.99	80.00
41	4041	Доставка и монтаж на бетонни тръби ф 800	лв./м	189.99	190.00
42	4042	Доставка и монтаж на бетонни тръби ф 1000	лв./м	277.00	277.00



000236


43	4043	Доставка и монтаж на правоъгълни стоманобетонни елементи 2/2 м	лв./бр.	2 100.00	2 100.00
44	4044	Ремонт на тръбни водостоци до Ф 800, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип	лв./м	360.00	360.00
45	4045	Ремонт на тръбни водостоци Ф 1000, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип	лв./м	416.00	416.00
46	4046	Ремонт на тръбни водостоци от Ф 1000 до Ф 1500, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип	лв./м	451.00	451.00
47	4047	Разваляне на съществуващи водостоци и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	104.70	105.00
48	4048	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър Ф500, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	330.00	330.00
49	4049	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър Ф800, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	450.00	450.00
50	4050	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър Ф1000, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	550.00	550.00
51	4051	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър от Ф1000 до Ф1500, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	750.00	750.00
52	4052	Изграждане на ревизионни шахти за дренаж вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	448.00	448.00
53	4053	Разваляне на каменна зидария от съоръжения, натоварване и превоз на депо, и вс. свързани с това разходи	лв./м ³	76.00	76.00
54	4054	Почистване на каменна зидария посредством хидробластиране	лв./м ²	12.35	12.35
55	4055	Локално възстановяване на каменна зидария на циментов разтвор при съоръжения, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	85.00	85.00
56	4056	Футиране на каменна зидария на съоръжения, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	6.50	6.50
57	4057	Доставка и полагане на чугунени отводниците с диаметър до 150 мм	лв./м	159.94	160.00
58	4058	Доставка и полагане на стоманени тръби ф150 за удължаване на отводниците	лв./м	83.99	84.00
59	4059	Анкериране и замонолитване на дюбели N10 в каменната зидария с двукомпонентна смола	лв./бр.	7.89	7.90
60	4060	Възстановяване насипи около устои и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	39.99	40.00
61	4061	Подмяна на повредени или счупени плочи за облицовка на конуси и откоси при съоръжения и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	54.99	55.00
62	4062	Ремонт на дилатационни fugи - открит тип, включително добавяне на отводнителен улей.	лв./м	449.99	450.00
63	4063	Почистване и нанасяне на защитно покритие на оголена армировка на съоръжения	лв./м ²	13.00	13.00
64	4064	Покриване на видима армировка с подходящи санитарни средства, вкл. струйна обработка с пясък или водно бластиране, почистване и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	129.99	130.00
65	4065	Ремонт на плочест водосток с отвор до 2 м и всички свързани с това разходи	лв./м	7 997.42	8 000.00
66	4066	Ремонт на плочест водосток с отвор от 2 до 5 м и всички свързани с това разходи	лв./м	12 987.41	13 000.00
67	4067	Доставка и полагане на габиони 100/100/200, залъпени с ръчно реден ломен камък с подходяща зърнометрия, съгласно указанията на Възложителя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	198.00	198.00
68	4068	Доставка и полагане на телени предпазни мрежи с дебелина над 3 мм за обезопасяване на скални откоси	лв./м ²	22.00	22.00

000237

69	4069	Доставка и монтаж на дилатационни фуги "закрит тип" с обща дилатация до 20мм съгл. ТС, включително всички свързани с това разходи.	лв./м	749.95	750.00
70	4070	Доставка и монтаж на дилатационни фуги "открит тип" с обща дилатация до 100мм съгл. ТС, включително всички свързани с това разходи.	лв./м	3 499.96	3 500.00
71	4071	Доставка и монтаж на дилатационни фуги "открит тип" с обща дилатация до 160мм съгл. ТС, включително всички свързани с това разходи.	лв./м	8 049.97	8 050.00
72	4072	Доставка и монтаж на гофрирани тръби /полиетилен/ ф 200	лв./м	20.00	20.00
73	4073	Доставка и монтаж на гофрирани тръби /полиетилен/ ф 500	лв./м	100.00	100.00
74	4074	Доставка и монтаж на гофрирани тръби /полиетилен/ ф 600	лв./м	150.00	150.00
75	4075	Доставка и монтаж на гофрирани тръби /полиетилен/ ф 800	лв./м	250.00	250.00
76	4076	Доставка и полагане на едроломен камък за укрепване на пътни откоси и всички свързани с това разходи	лв./м3	32.00	32.00

***Забележка:** Предлаганите единични цени са формирани на база всички присъщи разходи!

Дата	08/05/2019
Име и фамилия	Божидар-Исговиев
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	



000238




СМЕТКА № 5
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ

за поддържане (превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на
републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Враца, стопанисвани от АПИ за
Обособена позиция № 2

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	Пределна цена в лв. без ДДС
1	5001	Оформяне короните на дърветата (над 20 год.) съгласно изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв./бр.	32.99	33.00
2	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	1.50	1.50
3	5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без патоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	0.96	0.96
4	5004	Отсичане на единични дървета с диаметър от 10 до 30 см, вкл. събиране, изнасяне на изсечения материал до 30 м разстояние и натоварване	лв./бр.	54.99	55.00
5	5005	Отсичане на единични дървета с диаметър над 30 см, вкл. събиране, изнасяне на изсечения материал до 30 м разстояние и натоварване	лв./бр.	80.00	80.00
6	5006	Обработка с химически препарати, ограничаващи нежелателния растеж на някои расителни видове - Аморфа, Трънки, Айлант и др. по указания на Възложителя	лв./дка	84.92	85.00
7	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	70.00	70.00
8	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	35.90	35.90
9	5009	Почистване, събиране и патоварване на твърди битови и др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен отпих от РПМ /едностранно/	лв./км	68.97	69.00
10	5010	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци в участък до 5 км преди ГКПП /едностранно/	лв./бр. почистване	2 999.93	3 000.00
11	5011	Доставка и монтаж на бетонов съд за смет (Ф1000)	лв./бр.	276.99	277.00
12	5012	Почистване на съдовете за смет на крайпътни отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт	лв./бр.	32.99	33.00
13	5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв./км	4.00	4.00

***Забележка:** Предлаганите единични цени са формиран на база всички присъщи разходи!

Дата	08/05/2019
Име и фамилия	Божидар Георгиев
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	



000239

СМЕТКА № 6
ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ


за поддържане (превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на
републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Враца, стопанисвани от АПИ за

Обособена позиция № 2

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС /за един месец/	Пределна цена в лв. без ДДС /за един месец/
Ниво "А" на зимно поддържане					
1	6001	I-ва степен и ниво на зимно поддържане "А" - планински	лв./км	2 046.00	2 046.00
2	6002	I-ва степен и ниво на зимно поддържане "А" - равнинен	лв./км	1 896.00	1 896.00
Ниво "Б" на зимно поддържане					
3	6003	I-ва или II-ра степен и ниво на зимно поддържане "Б" - планински	лв./км	1 524.00	1 524.00
4	6004	I-ва или II-ра степен и ниво на зимно поддържане "Б" - равнинен	лв./км	1 243.20	1 243.20
Ниво "В" на зимно поддържане					
5	6005	I-ва или II-ра степен и ниво на зимно поддържане "В" - планински	лв./км	1 118.40	1 118.40
6	6006	I-ва или II-ра степен и ниво на зимно поддържане "В" - равнинен	лв./км	912.00	912.00
Ниво "Г" на зимно поддържане					
7	6007	III-та степен и ниво на зимно поддържане "Г" - планински	лв./км	954.00	954.00
8	6008	III-та степен и и ниво на зимно поддържане "Г" - равнинен	лв./км	741.60	741.60
Допълнителни работи по зимно поддържане					
9	6009	Изтегляне на аварийни автомобили от пътното платно до 500 м, при зимни условия	лв./бр.	207.98	208.00
10	6010	Натоварване и извозване на сняг на разстояние до 5 км в границите на урбанизираните територии за населени места с население до 100 000 жители	лв./м3	0.59	0.60

*Забележка: Предлаганите единични цени са формирани на база всички присъщи разходи!

Дата	08/05/2019
Име и фамилия	Божидар Георгиев
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	



0000240

ГРУП ЕАД

СМЕТКА № 7
РАБОТНА РЪКА / МЕХАНИЗАЦИЯ / МАТЕРИАЛИ

за поддържане (превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на
републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Враца, стопанисвани от АПИ за
Обособена позиция № 2

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	
				с начислени разходи	без начислени разходи
Сметка № 7100 - Работна ръка					
1	7101	Пътен работник	лв./час	10.45	5.00
2	7102	Бояджия	лв./час	10.45	5.00
3	7103	Заварчик	лв./час	12.54	6.00
4	7104	Оператор на пневматична машина	лв./час	14.63	7.00
5	7105	Геодезист	лв./час	62.70	30.00
6	7106	Геолог	лв./час	83.60	40.00
7	7107	Проектант-пътна част	лв./час	83.60	40.00
8	7108	Проектант-пътни съоръжения	лв./час	83.60	40.00
9	7109	Електротехник	лв./час	20.90	10.00
Сметка № 7200 - Механизация					
1	7201	Лекотоварен автомобил с товароподемност до 3 т.	лв./час	47.85	30.00
2	7202	Автомобил с товароподемност от 3 до 10 т.	лв./час	63.80	40.00
3	7203	Автомобил с товароподемност над 10 т.	лв./час	95.70	60.00
4	7204	Цистерна за вода със вместимост до 5 т.	лв./час	60.61	38.00
5	7205	Автокран с товароподемност до 5 т	лв./час	66.99	42.00
6	7206	Автокран с товароподемност над 5 т	лв./час	95.70	60.00
7	7207	Компресор - мобилен	лв./час	25.52	16.00
8	7208	Бетоновоз до 3 куб. м.	лв./час	79.75	50.00
9	7209	Бетоновоз до 6 куб. м.	лв./час	98.89	62.00
10	7210	Бетоновоз до 9 куб. м.	лв./час	111.65	70.00
11	7211	Автобагер	лв./час	95.70	60.00
12	7212	Автогрейдер	лв./час	79.75	50.00
13	7213	Влекач	лв./час	194.88	122.18
14	7214	Асфалтополагач	лв./час	143.55	90.00
15	7215	Самоходен валик - вибрационен от 8 т до 10 т	лв./час	71.78	45.00
16	7216	Самоходен валик - вибрационен до 2.5 т	лв./час	47.85	30.00
17	7217	Пътна фреза	лв./час	167.48	105.00
18	7218	Лека прикачна механизация за косене в рамките по откоси	лв./час	39.88	25.00
19	7219	Лека прикачна механизация за рязане на храсти по откоси	лв./час	39.88	25.00
20	7220	Булдозер 60-80 к.с.	лв./час	63.80	40.00
21	7221	Булдозер 90-108 к.с.	лв./час	76.56	48.00
22	7222	Булдозер 130-170 к.с.	лв./час	95.70	60.00
23	7223	Булдозер 180-235 к.с.	лв./час	127.60	80.00
24	7224	Челен товарач 0.3-0.6 м3	лв./час	63.80	40.00
25	7225	Челен товарач 1.0-1.5 м3	лв./час	95.70	60.00
26	7226	Челен товарач 1.7-2.0 м3	лв./час	111.65	70.00
27	7227	Ел. агрегат - мобилен	лв./час	20.22	12.68
28	7228	Автовлекач на аварийни автомобили	лв./час	194.88	122.18
29	7229	Цистерна за лута със вместимост до 25 т.	лв./час	143.55	90.00
30	7230	Пясъкоразпръсквачи	лв./час	135.58	85.00
31	7231	Роторен снегорин над 500 т/час	лв./час	223.30	140.00
32	7232	Трактор над 100 к.с.	лв./час	143.55	90.00
33	7233	Снегорин над 100 к.с.	лв./час	143.55	90.00
34	7234	Лугопръскачка	лв./час	135.58	85.00
35	7235	Ревизионна машина за обследване на връхни конструкции, колонии и устои на пътни съоръжения.	лв./час	430.65	270.00
36	7236	Битум шприц машина за запълване на пукнатини	лв./час	28.71	18.00
37	7237	Асфалторезач - футорез	лв./час	26.48	16.60
38	7238	Виброплоча	лв./час	22.33	14.00

000241

39	7239	Моторен хресторез	лв./час	14.36	9.00
40	7240	Моторна кастрация	лв./час	14.96	9.38
41	7241	Моторен трион	лв./час	14.36	9.00
42	7242	Моторна дърворезачка	лв./час	15.15	9.50
43	7243	Оксижен	лв./час	15.95	10.00
44	7244	Помпа за вода - моторна	лв./час	12.76	8.00
45	7245	Водобласираща машина	лв./час	191.40	120.00
46	7246	Пясъкоструйна машина	лв./час	39.88	25.00
47	7247	Автовишка	лв./час	111.65	70.00
Сметка № 7300 - Материали					
1	7301	Плътен асфалтобетон	лв./тон	119.99	101.00
2	7302	Неплътен асфалтобетон	лв./тон	106.92	90.00
3	7303	Битумнизирана баластра	лв./тон	95.04	80.00
4	7304	Студена асфалтова смес	лв./тон	332.82	280.15
5	7305	Бетон 12/15, БДС EN 206-1/08	лв./м3	112.86	95.00
6	7306	Бетон 16/20, БДС EN 206-1/08	лв./м3	118.80	100.00
7	7307	Бетон 20/25, БДС EN 206-1/08	лв./м3	130.68	110.00
8	7308	Бетон 25/30, БДС EN 206-1/08	лв./м3	140.18	118.00
9	7309	Армировка клас В 235 (БДС 4758/2008)	лв./тон	1 247.40	1 050.00
10	7310	Армировка клас В 420 (БДС 4758/2008)	лв./тон	1 342.44	1 130.00
11	7311	Армировка клас В 500 (БДС 4758/2008)	лв./тон	1 663.20	1 400.00
12	7312	Бетонни ули - 40/50, БДС 11483 - 73	лв./бр.	6.18	5.20
13	7313	Бетонни бордюри 8/16, БДС EN 1340/2005	лв./бр.	4.16	3.50
14	7314	Бетонни бордюри 18/35, БДС EN 1340/2005	лв./бр.	6.77	5.70
15	7315	Бетонни бордюри 15/25, БДС EN 1340/2005	лв./бр.	5.58	4.70
16	7316	Пясък	лв./м3	23.76	20.00
17	7317	Каменна фракция - 5 - 15	лв./м3	21.38	18.00
18	7318	Каменна фракция - 0 - 40	лв./м3	14.26	12.00
19	7319	Сол - индустриална	лв./тон	178.20	150.00
20	7320	Магнезиева луга	лв./тон	1 366.20	1 150.00
21	7321	Калиев двухлорид	лв./тон	801.90	675.00
22	7322	Каменна фракция 0-5 (трошен пясък) за зимно поддържане	лв./м3	23.76	20.00
23	7323	Предпазна мрежа за устои и скатове	лв./м2	6.53	5.50
24	7324	Габioni за укрепване свлачища 100/80/200	лв./бр.	77.22	65.00
25	7325	Геотекстил мин. 150 гр/м ²	лв./м2	1.78	1.50
26	7326	Едноосна геомрежа за армиране на насипи	лв./м2	5.94	5.00
27	7327	Двуосна геомрежа за армиране на насипи	лв./м2	9.50	8.00
28	7328	Решетки за дъждоприемни шахти, БДС EN 124:2003	лв./бр.	66.88	56.30
29	7329	Капази за РПГ, БДС EN 124:2003	лв./бр.	237.60	200.00
30	7330	Бетон 30/37, БДС EN 206-1/09	лв./м3	148.50	125.00
31	7331	Бетон C 25/30 съгл. БДС 206-1/NA 2008 с гарантирана водоуплътност W= 0.8, мразоустойчивост F=150, сулфатостойчивост XC4	лв./м ³	154.44	130.00
32	7332	Бетон C 30/37 съгл. БДС 206-1/NA 2008 с гарантирана водоуплътност W= 0.8, мразоустойчивост F=150, сулфатостойчивост XC4	лв./м ³	166.32	140.00
33	7333	Бетон C 45/50 съгл. БДС 206-1/NA 2008 с гарантирана водоуплътност W= 0.8, мразоустойчивост F=150, сулфатостойчивост XC4	лв./м ³	173.45	146.00
34	7334	Едроломен камък	лв./м3	9.50	8.00
35	7335	Самонивелиращи се капаци за РПГ	лв./бр.	891.00	750.00

Дата	08/05/2019
Име и фамилия	Божидар Петров
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	

000242

СМЕТКА № 8
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ

за поддържане (превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Враца, стопанисвани от АПИ за Обособена позиция № 2

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	Пределна цена в лв. без ДДС
1	8001	Изтегляне на аварийали автомобили от пътното платно, извън зимния сезон	лв./бр.	207.98	208.00
2	8002	Производство, доставка и монтаж, включително надписване на пътен километричен знак, съгласно БДС 176-82 и приложени схеми	лв./бр.	20.00	20.00
3	8003	Доставка, монтаж и демонтаж на тръбно скеле	лв./м3	30.00	30.00
4	8004	Изправяне и укрепване на годни пътни знаци, след ПТП	лв./бр.	25.00	25.00
5	8005	Почистване на пътната настилка	лв./м2	0.35	0.35
6	8006	Измиване с вода на пътната настилка	лв./м2	0.35	0.35
7	8007	Доставка и монтаж на химически санитарни възли	лв./бр.	150.00	150.00
8	8008	Поддържане и почистване на санитарни възли, съгласно изискванията на Възложителя	лв./бр.	32.99	33.00
9	8009	Измиване на стените на пътни тунели на височина до 2.50 м	лв./м2	2.19	2.20
10	8010	Боядисване на стените на пътни тунели с акрилатна боя без перли на височина до 2.50 м	лв./м2	7.00	7.00

**Забележка: Предлаганите единични цени са формирани на база всички присъщи разходи!*

Дата	08/05/2019
Име и фамилия	Божидар Георгиев
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	

000243