

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ БУРГАС; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ СЛИВЕН; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ СТАРА ЗАГОРА; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ ЯМБОЛ“.” (изписва се предмета на поръчката), за обособена позиция № 1 „ОПУ БУРГАС“ (изписва се обособената позиция, за която участникът подава оферта за участие)

От КОНОСРЦИУМ «ТРП БУРГАС 2019»

(наименование на участника)

с ЕИК/БУЛСТАТ/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо):

представявано от инж. Райко Дамянов Калпачков

(трите имена)

в качеството му на Упълномощен представител

(длъжност)


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществената поръчка с горесцитирания предмет, като правим следните обвързващи за нас предложения:

I. Потвърждаваме, че предлаганите от нас Сметки с единични цени за всеки вид дейност, които са представени, като приложение към настоящото Ценово предложение са окончателни и не подлежат на увеличение, в изключение на случаите на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като същите са формирани на база всички присъщи разходи, необходими за изпълнение на поръчката.


II. В случаите, описани в договора за възлагане на обществената поръчка и документацията, предлагаме за формирането на единичните цени, следните елементи на ценообразуване:

- часова ставка на пътен работник	6,00 лв./час;
- часова ставка на бояджия	6,00 лв./час;
- часова ставка на заварчик	6,00 лв./час;
- часова ставка на оператор на пневматична машина	6,00 лв./час;
- часова ставка на геодезист	70,00 лв./час;
- часова ставка на геолог	70,00 лв./час;
- часова ставка на проектант-пътна част	70,00 лв./час;
- часова ставка на проектант-пътни съоръжения	70,00 лв./час;
- часова ставка на електротехник	50,00 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд	95 %;
- допълнителни разходи върху механизация	45 %;
- доставно - складови разходи	11 %;
- печалба	10 %.



III. Запознати сме с условието на процедурата, че плащанията на изпълнените работи и дейности ще се извършва при условията и по реда посочени в проекта на договор, като приемаме посочения ред там без възражения.

Неразделна част от настоящото Ценово предложение са Сметките с предлаганите от нас единични цени за всеки вид дейност.

Дата	08/05/2019
Име и фамилия	инж. Райко Райков
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	


РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища, на територията на ОПУ БУРГАС, стопанисвани от АПИ"

СМЕТКА НОМЕР	ОПИСАНИЕ
Сметка № 1	ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ
Сметка № 2	ЗЕМНИ РАБОТИ
Сметка № 3	ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ
Сметка № 4	ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Сметка № 5	ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ
Сметка № 6	ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ
Сметка № 7	РАБОТНА РЪКА / МЕХАНИЗАЦИЯ / МАТЕРИАЛИ
Сметка № 7100	РАБОТНА РЪКА
Сметка № 7200	МЕХАНИЗАЦИЯ
Сметка № 7300	МАТЕРИАЛИ
Сметка № 8	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ

Дата	08/ 05/ 2019г.
Име и фамилия	инж.Райко Калпачков
Подписналицето(ипечат)(законен представител на участника и л. от надлежно упълномощено лице)	

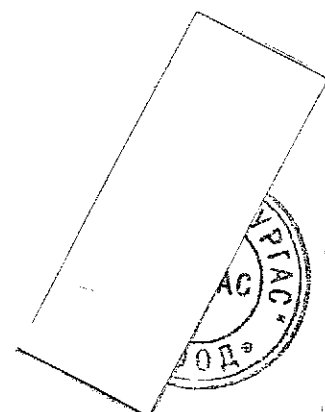

СМЕТКА № 1

ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ

за поддържане (превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Бургас, стопанисвани от АПИ за Обособена позиция № 1

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	Пределна цена в лв. без ДДС
1	1001	Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия - с площ до 6 м2, вкл. и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт до указана от Възложителя площадка до 15 км	лв./бр.	299,60	300,00
2	1002	Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия - с площ от 6 м2 до 12 м2, вкл. и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт до указана от Възложителя площадка до 15 км	лв./бр.	498,00	500,00
3	1003	Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия - с площ от 12 м2 до 32 м2 и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт до указана от Възложителя площадка до 15 км	лв./бр.	996,00	1 000,00
4	1004	Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия - с площ над 32 м2 и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт до указана от Възложителя площадка до 15 км	лв./бр.	1 497,00	1 500,00
5	1005	Отстраняване на плакати и съобщения, без издадени разрешения, и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	11,90	12,00
6	1006	Доставка, монтаж и демонтаж на временна пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат незабавно действие за осигуряване на безопасността на движение /с материали на Изпълнителя/	лв./бр.	599,30	600,00
7	1007	Стопанисване на опорни пунктове и бази, съобразно изискванията на Възложителя извън периода на зимно поддържане и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./ч.ч.	7,15	7,20
8	1008	Осъществяване на реверс чрез пътни знаци и табели от ВОБД.	лв./м	1,00	1,00
9	1009	Доставка, монтаж и демонтаж на ВОБД при изпълнение на превантивен ремонт и/или по указание на Възложителя (вкл. и изготвяне на проект за ВОБД)	лв./м	5,90	5,95
10	1010	Поддържане на ВОБД	лв./м/ден	0,11	0,11

*Забележка: Предлаганите единични цени са формирани на база всички присъщи разходи!

Дата	08/ 05/2019г
Име и фамилия	инж. Райко Калпачков
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	

529/2106/23
1.4.16.12
ПАС
00Д

СМЕТКА № 2

ЗЕМНИ РАБОТИ

за поддържане (превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Бургас, стопанисвани от АПИ за Обособена позиция № 1

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	Пределна цена в лв. без ДДС
1	2001	Тънък изкоп с дълбочина до 0,15 м. в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м. под ел. ограда, включително всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	20,00	20,10
2	2002	Тънък изкоп с дълбочина до 0,50 м. в з.п. механизирано, с ръчно оформяне под ограничителните системи, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв./м3	14,90	15,00
3	2003	Ръчен изкоп, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв./м3	18,30	18,40
4	2004	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване)	лв./м3	8,00	8,00
5	2005	Механизиран скален изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване)	лв./м3	32,90	33,00
6	2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване)	лв./м2	0,44	0,44
7	2007	Попълване на банкети -машинно, с одобрен материал, вкл. доставка на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	38,30	38,50
8	2008	Попълване на банкети -машинно, с материал на Възложителя, вкл. транспорт на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	11,40	11,50
9	2009	Направа машинен насип от подходящ материал на пластове за ремонт на пътно тяло до ниво, указано от Възложителя и с одобрен от него материал, вкл. разстилане и уплътняване.	лв./м3	45,80	46,20
10	2010	Направа машинен насип от подходящ материал на пластове за ремонт на пътно тяло до ниво, указано от Възложителя и с материал на Възложителя, вкл. разстилане и уплътняване.	лв./м3	33,40	33,50
11	2011	Демонтаж на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици, разбиване на бетонна основа под тях, и натоварване на транспорт, съгласно указанията на Възложителя	лв./м	4,80	4,80
12	2012	Почистване на водостоци с отвор до 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз.	лв./м	16,40	16,50
13	2013	Почистване на водостоци с отвор до 1 м - машинно, със специализирана техника.	лв./м	24,90	25,00
14	2014	Почистване на водостоци с отвор над 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз	лв./м	20,50	20,70
15	2015	Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м3	9,45	9,50
16	2016	Почистване на бет. отводнителни улеи - 40/50 /без натоварване и превоз/.	лв./м	2,00	2,00
17	2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, регולי, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	0,24	0,24
18	2018	Почистване на регולי и настилка от кал - ръчно /без натоварване и транспорт/	лв./м2	1,30	1,30
19	2019	Почистване на регולי и настилка от кал, машинно /с натоварване без транспорт/	лв./м2	0,80	0,80
20	2020	Почистване на свлачища, срутища и паднали камъни от платното за движение - машинно, с натоварване /без раздробяване и без транспорт/.	лв./м3	27,80	28,00
21	2021	Почистване входи и отгоци на водостоци ръчно, без натоварване и превоз.	лв./м3	22,40	
22	2022	Почистване на облицовани окопи, запълнени до 50 % - ръчно /с натоварване без транспорт/.	лв./м	3,60	
23	2023	Доставка и разстилане на дренаж материал, одобрен от Възложителя, включително всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	48,90	

24	2024	Попълване на банкети -ръчно, с одобрен материал, вкл. доставка на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	48,65	48,70
25	2025	Попълване на банкети -ръчно, с материал на Възложителя, вкл. транспорт на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	24,90	25,00
26	2026	Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с различна ширина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% от макс.плътност и при оптимално водно съдържание, вкл. всички свързани с това	лв./м3	44,85	44,90
27	2027	Изкоп за направа корекция на водни течения съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м3	6,30	6,50
28	2028	Обрушване на скатове по алпийски способ, натоварване и транспорт на скалния материал на разстояние до 5 км., вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	68,60	69,00
29	2029	Взривяване, натоварване и транспорт на разстояние до 5 км. на опасно надвиснали скали, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи /без разходи за проект/	лв./м3	57,00	57,20
30	2030	Почиване на облицовачни окопи - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м	3,00	3,00
31	2031	Стабилизиране на земната основа на дълбочина до 50 см., вкл. разрохкване, добавяне на стабилизиращи вещества по изготвена рецепта, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	74,70	74,90

**Забележка: Предлаганите единични цени са формирани на база всички присъщи разходи!*


Дата	08/ 05
Име и фамилия	ИНЖ.
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	

СМЕТКА № 3

ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ

за поддържане (превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Бургас, стопанисвани от АПИ за Обособена позиция № 1

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	Пределна цена в лв. без ДДС
1	3001	Разваляне на съществуваща настилка, вкл. рязане, изкопаване, натоварване, съгласно указанията на Възложителя	лв./м3	17,97	18,00
2	3002	Доставка и полагане на геомрежа с якост на опън 100 kN/m	лв./м2	8,95	9,00
3	3003	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина до 4 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	25,80	26,00
4	3004	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	35,95	36,00
5	3005	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 6 до 8 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	45,40	45,80
6	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилка с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м ²	22,50	22,55
7	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилка с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м ²	28,40	28,50
8	3008	Изкърпване на настилка със студена асф. смес - ръчно , /оформяне, почистване, обмазване с битумна емулсия, полагане и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт/	лв./т	389,00	390,00
9	3009	Студено рециклиране на пътната настилка със средна дълбочина 30 см и всички свързани с това разходи	лв./м2	24,85	25,00
10	3010	Студено рециклиране на пътната настилка със средна дълбочина 25 см и всички свързани с това разходи	лв./м2	22,87	23,00
11	3011	Студено рециклиране на пътната настилка със средна дълбочина 20 см и всички свързани с това разходи	лв./м2	20,90	21,00
12	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв./м3	593,30	595,00
13	3013	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и деполиране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	58,80	59,00



14	3014	Студено технологично/нивелетно фрезозване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м2	2,00	2,00
15	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	167,30	168,00
16	3016	Машинно полагане на плътна асф.смес тип В1 на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	178,10	179,00
17	3017	Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	148,50	149,00
18	3018	Доставка и полагане на битуминизирана основа, с различна дебелина и ширина, с минимална степен на уплътняване 97 %, вкл. Подготовка на основата, направа на битумен разлив и всички свързани с това разходи, вкл.транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	128,50	129,00
19	3019	Обработка на пукнатини и фуги в настилка с ширина до 3 мм. машинно, чрез впръскващо устройство, под налягане с битумна емулсия, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя	лв./м	2,20	2,20
20	3020	Обработка на пукнатини и фуги в настилка с ширина над 3 мм. - машинно, чрез впръскващо устройство, под налягане с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя	лв./м	4,20	4,20
21	3021	Ремонт на паважна настилка	лв./м2	134,00	135,00
22	3022	Полагане на тънкослойно покритие върху асфалтобетонна настилка и всички свързани с това разходи	лв./м2	15,45	15,50
23	3023	Добавка за вискозен пътен битум 50/70, повишаващ температурата на омекване	лв./тон асф.смес	11,93	12,00
24	3024	Полимер за производство на категория ПмБ 25/55-55 за долен пласт на покритието (биндер)	лв./тон асф.смес	15,48	15,50
25	3025	Полимер за производство на категория ПмБ 45/80-65 за износващ пласт	лв./тон асф.смес	18,40	18,50

**Забележка: Предлаганите единични цени са формиран на база всички присъщи разходи!*

За шифър 3006 и шифър 3007 минималното количество, което ще се възлага, е 500 (петстотин) м2.

Дата	08/ 05/
Име и фамилия	инж.
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	


579/19108/13
1.5.11.12

СМЕТКА № 4


ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

за поддържане (превентивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Бургас, стопанисвани от АПИ за Обособена позиция № 1

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	Пределна цена в лв. без ДДС
1	4001	Доставка и полагане бет. бордюри 18/35, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	28,90	29,00
2	4002	Доставка и полагане бет. бордюри 8/16, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	18,92	19,00
3	4003	Доставка и полагане бет. бордюри 15/25, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	24,90	25,00
4	4004	Доставка и полагане бет. улеи - 40/50, съгласно БДС 11483-73 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	21,90	22,00
5	4005	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф100мм, дренажен материал, съгласно указанията на Възложителя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	17,10	17,25
6	4006	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф200 мм, дренажен материал, съгласно указанията на Възложителя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	24,90	25,00
7	4007	Ремонт облицован окоп, вкл. подмяна на повредени плочи и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	24,40	24,50
8	4008	Доставка и полагане на стълбоями бетонови елементи за облицовка на отводнителни окопи и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	85,50	86,00
9	4009	Направа на монолитен облицован /бетонов/ окоп по одобрена от Възложителя технология, вкл. доставка и полагане на необходимите материали и всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	лв./м	69,90	70,00
10	4010	Боядисване на портални рамки, включително почистване на корозиралите повърхности, нанасяне на грунд, и два пласта боя и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	79,50	80,00
11	4011	Облицовка с едроломен камък на цим р-р М15 (БДС EN 998-2), радиe при водостоци и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	34,20	34,50
12	4012	Направа кофраж с правоъгълни повърхнини и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	16,90	17,00
13	4013	Поддържане на дилатационни фути - почистване от инертни материали и антикорозионна обработка на металните елементи, и всички, свързани с това присъщи разходи, съгласно предписанията на производителя	лв./м	13,73	13,80
14	4014	Доставка и полагане на подложен бетон 12/15, БДС EN 206-1/08 и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	144,80	145,00
15	4015	Доставка и полагане на бетон 16/20, БДС EN 206-1/08 и всички необходими материали /без кофраж и армировка/ и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	171,50	172,00
16	4016	Доставка и полагане на бетон 20/25, БДС EN 206-1/08 и всички необходими материали /без кофраж и армировка/ и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	195,60	196,00
17	4017	Доставка и полагане на бетон 25/30 и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	205,50	206,00
18	4018	Излят на място бетон С 30/37 съгл. БДС 206-1/NA 2008 с гарантирана водоуплътност W= 0.8, мразоустойчивост F=150 за тротоари	лв./м ³	237,50	240,00




19	4019	Излят на място бетон С 25/30 съгл. БДС 206-1/НА 2008 с гарантирана водоупътност W= 0.8, мразоустойчивост F=150 , сулфатостойчивост ХС4	лв./м ³	218,70	220,00
20	4020	Направа на торкрет- два пласта с дебелина на един пласт 4 см. и армираща заварена мрежа	лв./м ²	178,80	180,00
21	4021	Циментова замазка на стоманоб. конструкции на съоръженията и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	11,65	11,70
22	4022	Доставка и монтаж на армировка клас В 235 (БДС 4758/2008), всички диаметри, гладка, мека стомана	лв./т	1 688,00	1 700,00
23	4023	Доставка и монтаж на армировка клас В 420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./т	1 785,00	1 800,00
24	4024	Доставка и монтаж на армировка клас В500 В(БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./т	2 440,00	2 450,00
25	4025	Почистване, нанасяне защитно покритие и консервиране на стоманени ролкови и тангенциални лагери и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	51,50	52,00
26	4026	Отпушване на шахти и отводнителни тръби на пътя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	41,30	41,40
27	4027	Доставка и монтаж на решетки за дъждоприемна канализация, отговарящи на БДС EN 124:2003 или еквивалентен и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./бр.	68,70	69,00
28	4028	Доставка и монтаж на комплект капак за РЩ, отговарящи на БДС EN 124:2003 или еквивалентен, бетон 20/25-БДС EN 206- 1/08 с добавки за бързо втвърдяване и достигане на максимална зрелост и всички свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	469,00	471,00
29	4029	Демонтаж на гривна и капак на РЩ, монтаж на нова саморегулираща се и всички свързани с това разходи	лв./бр.	958,00	960,00
30	4030	Повдигане решетки за дъждоприемна канализация и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	143,80	144,00
31	4031	Повдигане капаци на РЩ и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	157,70	159,00
32	4032	Доставка и полагане на хидроизолация върху пътната плоча и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	29,90	30,00
33	4033	Двукратно обмазване с битумен грунд и топло битумно лепило на бетонови повърхности подлежащи на закриване	лв./м ²	7,55	7,60
34	4034	Разваляне на хидроизолация върху циментова замазка и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	3,48	3,50
35	4035	Разваляне на предпазен бетон с пътна фреза с различна дебелина и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	65,70	66,00
36	4036	Разбиване на стоманобетон и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	65,90	66,40
37	4037	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 200	лв./м	35,90	36,00
38	4038	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 400	лв./м	69,90	70,00
39	4039	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 500	лв./м	74,40	75,00
40	4040	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 600	лв./м	79,40	80,00
41	4041	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 800	лв./м	189,00	190,00
42	4042	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 1000	лв./м	275,50	277,00
43	4043	Доставка и монтаж на правоъгълни стоманобетонови елементи 2/2 м	лв./бр.	2 084,80	2 100,00
44	4044	Ремонт на тръбни водостоци до Ф 800, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип	лв./м	359,30	360,00
45	4045	Ремонт на тръбни водостоци Ф 1000, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип	лв./м	415,00	416,00
46	4046	Ремонт на тръбни водостоци от Ф 1000 до Ф1500, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип	лв./м	447,90	451,00
47	4047	Разваляне на съществуващи водостоци и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	104,10	105,00
48	4048	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър Ф500, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	327,50	
49	4049	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър Ф800, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	44	



50	4050	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър Ф1000, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	549,90	550,00
51	4051	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър от Ф1000 до Ф1500, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	745,20	750,00
52	4052	Изграждане на ревизионни шахти за дренаж вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	445,00	448,00
53	4053	Разваляне на каменна зидария от съоръжения, натоварване и превоз на депо, и вс. свързани с това разходи	лв./м ³	75,70	76,00
54	4054	Почистване на каменна зидария посредством хидробластиране	лв./м ²	12,30	12,35
55	4055	Локално възстановяване на каменна зидария на циментов разтвор при съоръжения, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	84,30	85,00
56	4056	Футиране на каменна зидария на съоръжения, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	6,45	6,50
57	4057	Доставка и полагане на чугунени отводнителни с диаметър до 150 мм	лв./м	159,90	160,00
58	4058	Доставка и полагане на стоманени тръби ф150 за удължаване на отводнителни	лв./м	83,90	84,00
59	4059	Анкериране и замонолитване на дюбели N10 в каменната зидария с двукомпонентна смола	лв./бр.	7,80	7,90
60	4060	Възстановяване настипи около устои и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	39,70	40,00
61	4061	Подмяна на повредени или ступени плочи за облицовка на конуси и откоси при съоръжения и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	54,50	55,00
62	4062	Ремонт на дилатационни fugи - открит тип, включително добавяне на отводнителен улей.	лв./м	447,30	450,00
63	4063	Почистване и нанасяне на защитно покритие на оголена армировка на съоръжения	лв./м ²	12,90	13,00
64	4064	Покриване на видима армировка с подходящи саниращи средства, вкл. струйна обработка с пясък или водно бластиране, почистване и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	129,85	130,00
65	4065	Ремонт на плочест водосток с отвор до 2 м и всички свързани с това разходи	лв./м	7 953,30	8 000,00
66	4066	Ремонт на плочест водосток с отвор от 2 до 5 м и всички свързани с това разходи	лв./м	12 910,00	13 000,00
67	4067	Доставка и полагане на габиони 100/100/200, запълнени с ръчно реден ломен камък с подходяща зърнометрия, съгласно указанията на Възложителя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	197,40	198,00
68	4068	Доставка и полагане на телени предпазни мрежи с дебелина над 3 мм за обезопасяване на скални откоси	лв./м ²	21,80	22,00
69	4069	Доставка и монтаж на дилатационни fugи "закрит тип" с обща дилатация до 20мм съгл. ТС, включително всички свързани с това разходи.	лв./м	745,10	750,00
70	4070	Доставка и монтаж на дилатационни fugи "открит тип" с обща дилатация до 100мм съгл. ТС, включително всички свързани с това разходи.	лв./м	3 486,00	3 500,00
71	4071	Доставка и монтаж на дилатационни fugи "открит тип" с обща дилатация до 160мм съгл. ТС, включително всички свързани с това разходи.	лв./м	7 987,00	8 050,00
72	4072	Доставка и монтаж на гофрирани тръби /полиетилен/ ф 200	лв./м	19,90	20,00
73	4073	Доставка и монтаж на гофрирани тръби /полиетилен/ ф 500	лв./м	99,10	100,00
74	4074	Доставка и монтаж на гофрирани тръби /полиетилен/ ф 600	лв./м	148,70	150,00
75	4075	Доставка и монтаж на гофрирани тръби /полиетилен/ ф 800	лв./м	248,10	250,00
76	4076	Доставка и полагане на едроломен камък за укрепване на пътни откоси и всички свързани с това разходи	лв./м ³	31,80	32,00

*Забелжка: Предлаганите единични цени са формирани на база всички присъщи разходи!

Дата	08/ 05/20
Име и фамилия	ИНЖ. [подпис]
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	[подпис]

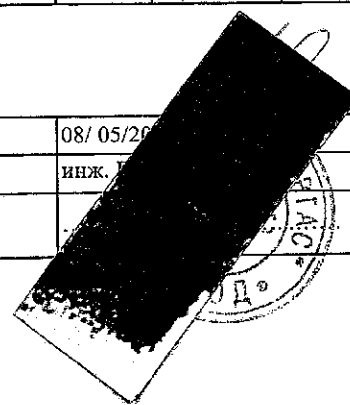

СМЕТКА № 5


ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ

за поддържане (превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Бургас, стопанисвани от АПИ за Обособена позиция № 1

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	Пределна цена в лв. без ДДС
1	5001	Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв./бр.	32,80	33,00
2	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	1,50	1,50
3	5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клонови и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	0,96	0,96
4	5004	Отсичане на единични дървета с диаметър от 10 до 30 см, вкл. събиране, изнасяне на изсечения материал до 30 м разстояние и натоварване	лв./бр.	54,70	55,00
5	5005	Отсичане на единични дървета с диаметър над 30 см, вкл. събиране, изнасяне на изсечения материал до 30 м разстояние и натоварване	лв./бр.	79,80	80,00
6	5006	Обработка с химически препарати, ограничаващи нежелателния растеж на някои растителни видове - Аморфа, Трънки, Айлант и др. по указания на Възложителя	лв./дка	84,50	85,00
7	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	69,95	70,00
8	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	35,85	35,90
9	5009	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен отход от РПМ /едностранно/	лв./км	68,98	69,00
10	5010	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци в участък до 5 км преди ГКПП /едностранно/	лв./бр. почистван	2 995,00	3 000,00
11	5011	Доставка и монтаж на бетонов съд за смет (Ф1000)	лв./бр.	276,50	277,00
12	5012	Почистване на съдовете за смет на крайпътни отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт	лв./бр.	32,90	33,00
13	5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв./км	4,00	4,00

*Забележка: Предлаганите единични цени са формирани на база всички присъщи разходи!

Дата	08/ 05/2019
Име и фамилия	инж. Рай
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	

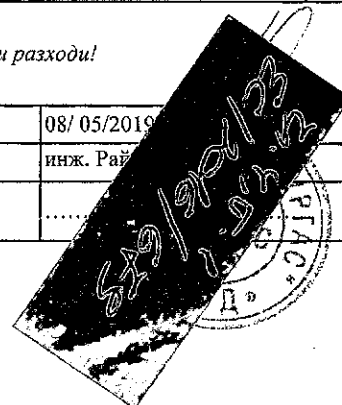

СМЕТКА № 6

ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ

за поддържане (превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Бургас, стопанисвани от АПИ за Обособена позиция № 1

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС /за един месец/	Пределна цена в лв. без ДДС /за един месец/
Ниво "А" на зимно поддържане					
1	6001	I ^{ва} степен и ниво на зимно поддържане "А" - планински	лв./км	2 045,00	2 046.00
2	6002	I ^{ва} степен и ниво на зимно поддържане "А" - равнинен	лв./км	1 895,00	1 896.00
Ниво "Б" на зимно поддържане					
3	6003	I ^{ва} или II ^{ра} степен и ниво на зимно поддържане "Б" - планински	лв./км	1 523,50	1 524.00
4	6004	I ^{ва} или II ^{ра} степен и ниво на зимно поддържане "Б" - равнинен	лв./км	1 241,30	1 243.20
Ниво "В" на зимно поддържане					
5	6005	I ^{ва} или II ^{ра} степен и ниво на зимно поддържане "В" - планински	лв./км	1 114,30	1 118.40
6	6006	I ^{ва} или II ^{ра} степен и ниво на зимно поддържане "В" - равнинен	лв./км	910,00	912,00
Ниво "Г" на зимно поддържане					
7	6007	III ^{та} степен и ниво на зимно поддържане "Г" - планински	лв./км	950,00	954,00
8	6008	III ^{та} степен и ниво на зимно поддържане "Г" - равнинен	лв./км	741,20	741,60
Допълнителни работи по зимно поддържане					
9	6009	Изтегляне на аварийни автомобили от пътното платно до 500 м, при зимни условия	лв./бр.	207,50	208,00
10	6010	Натоварване и извозване на сняг на разстояние до 5 км в границите на урбанизираните територии за населени места с население до 100 000 жители	лв./м3	0,58	0,60

*Забележка: Предлаганите единични цени са формиран на база всички присъщи разходи!

Дата	08/05/2019г
Име и фамилия	инж. Райко К
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	

529/2019/659
 08/05/2019
 инж. Райко К

СМЕТКА № 7

РАБОТНА РЪКА / МЕХАНИЗАЦИЯ / МАТЕРИАЛИ

за поддръжане (превантивно, текущо поддръжане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Бургас, стопанисвани от АПИ за Обособена позиция № 1

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	
				с начислени разходи	без начислени разходи
Сметка № 7100 - Работна ръка					
1	7101	Пътен работник	лв./час	12,87	6,00
2	7102	Бояджия	лв./час	12,87	6,00
3	7103	Заварчик	лв./час	12,87	6,00
4	7104	Оператор на пневматична машина	лв./час	12,87	6,00
5	7105	Геодезист	лв./час	150,15	70,00
6	7106	Геолог	лв./час	150,15	70,00
7	7107	Проектант-пътна част	лв./час	150,15	70,00
8	7108	Проектант-пътни съоръжения	лв./час	150,15	70,00
9	7109	Електротехник	лв./час	107,25	50,00
Сметка № 7200 - Механизация					
1	7201	Лекотоварен автомобил с товароподемност до 3 т.	лв./час	55,83	35,00
2	7202	Автомобил с товароподемност от 3 до 10т.	лв./час	63,80	40,00
3	7203	Автомобил с товароподемност над 10т.	лв./час	71,78	45,00
4	7204	Цистерна за вода със вместимост до 5 т.	лв./час	55,83	35,00
5	7205	Автокран с товароподемност до 5 т	лв./час	83,74	52,50
6	7206	Автокран с товароподемност над 5 т	лв./час	143,55	90,00
7	7207	Компресор - мобилен	лв./час	47,85	30,00
8	7208	Бетоновоз до 3 куб. м.	лв./час	59,81	37,50
9	7209	Бетоновоз до 6 куб. м.	лв./час	83,74	52,50
10	7210	Бетоновоз до 9 куб. м.	лв./час	92,51	58,00
11	7211	Автобагер	лв./час	73,37	46,00
12	7212	Автогрейдер	лв./час	127,60	80,00
13	7213	Влекач	лв./час	143,55	90,00
14	7214	Асфалтополагач	лв./час	159,50	100,00
15	7215	Самоходен валяк - вибрационен от 8 т до 10 т	лв./час	78,95	49,50
16	7216	Самоходен валяк - вибрационен до 2,5 т	лв./час	55,83	35,00
17	7217	Пътна фреза	лв./час	159,50	100,00
18	7218	Лека прикачна механизация за косене в рамките по откоси	лв./час	79,75	50,00
19	7219	Лека прикачна механизация за рязане на храсти по откоси	лв./час	79,75	50,00
20	7220	Булдозер 60-80 к.с.	лв./час	111,65	70,00
21	7221	Булдозер 90-108 к.с.	лв./час	143,55	90,00
22	7222	Булдозер 130-170 к.с.	лв./час	143,55	90,00
23	7223	Булдозер 180-235 к.с.	лв./час	159,50	100,00
24	7224	Челен товарач 0.3-0.6 м3	лв./час	79,75	50,00
25	7225	Челен товарач 1.0-1.5 м3	лв./час	87,73	55,00
26	7226	Челен товарач 1.7-2.0 м3	лв./час	103,68	65,00
27	7227	Ел. агрегат - мобилен	лв./час	47,85	30,00
28	7228	Автовлекач на аварийали автомобили	лв./час	143,55	90,00
29	7229	Цистерна за луга със вместимост до 25 т.	лв./час	79,75	50,00
30	7230	Пясъкоразпръсквачи	лв./час	87,73	55,00
31	7231	Роторен снегорин над 500 т/час	лв./час	622,05	390,00
32	7232	Трактор над 100 к с	лв./час	111,65	70,00
33	7233	Снегорини над 100 к с	лв./час	111,65	70,00
34	7234	Лугопръскачка	лв./час	71	45,00
35	7235	Ревизионна машина за обследване на връхни конструкции, колони и устои на пътни съоръжения.	лв./час		500,00
36	7236	Битум шприц машина за запълване на пукнатини	лв./час		78,90

37	7237	Асфалторезач - фугорез	лв./час	47,85	30,00
38	7238	Виброплоча	лв./час	47,85	30,00
39	7239	Моторен хросторез	лв./час	31,90	20,00
40	7240	Моторна кастрачка	лв./час	31,90	20,00
41	7241	Моторен трион	лв./час	47,85	30,00
42	7242	Моторна дърворезачка	лв./час	47,85	30,00
43	7243	Оксижен	лв./час	31,90	20,00
44	7244	Помпа за вода - моторна	лв./час	47,85	30,00
45	7245	Водобласираща машина	лв./час	319,00	200,00
46	7246	Пясъкоструйна машина	лв./час	55,83	35,00
47	7247	Автовишка	лв./час	191,40	120,00

Сметка № 7300 - Материали

1	7301	Плътен асфалтобетон	лв./тон	144,08	118,00
2	7302	Неплътен асфалтобетон	лв./тон	133,33	109,20
3	7303	Битуминизирана баластра	лв./тон	124,30	101,80
4	7304	Студена асфалтова смес	лв./тон	305,25	250,00
5	7305	Бетон 12/15, БДС EN 206-1/08	лв./м3	119,66	98,00
6	7306	Бетон 16/20, БДС EN 206-1/08	лв./м3	161,17	132,00
7	7307	Бетон 20/25, БДС EN 206-1/08	лв./м3	181,20	148,40
8	7308	Бетон 25/30, БДС EN 206-1/08	лв./м3	189,50	155,20
9	7309	Армировка клас В 235 (БДС 4758/2008)	лв./тон	2 075,70	1 700,00
10	7310	Армировка клас В 420 (БДС 4758/2008)	лв./тон	2 197,80	1 800,00
11	7311	Армировка клас В 500 (БДС 4758/2008)	лв./тон	2 319,90	1 900,00
12	7312	Бетонови улеи - 40/50 , БДС 11483 - 73	лв./бр.	9,16	7,50
13	7313	Бетонови бордюри 8/16 , БДС EN 1340/2005	лв./бр.	5,62	4,60
14	7314	Бетонови бордюри 18/35 , БДС EN 1340/2005	лв./бр.	10,38	8,50
15	7315	Бетонови бордюри 15/25 , БДС EN 1340/2005	лв./бр.	9,04	7,40
16	7316	Пясък	лв./м3	30,04	24,60
17	7317	Каменна фракция - 5 -15	лв./м3	22,95	18,80
18	7318	Каменна фракция - 0 - 40	лв./м3	19,78	16,20
19	7319	Сол - индустриална	лв./тон	119,66	98,00
20	7320	Магнезиева луга	лв./тон	100,12	82,00
21	7321	Калиев двухлорид	лв./тон	1 465,69	1 200,40
22	7322	Каменна фракция 0-5 (трошен пясък) за зимно поддържане	лв./м3	21,00	17,20
23	7323	Предпазна мрежа за устои и скатове	лв./м2	15,63	12,80
24	7324	Габиони за укрепване свлачища 100/80/200	лв./бр.	146,52	120,00
25	7325	Геотекстил мин. 150 гр/м ²	лв./м2	2,32	1,90
26	7326	Едноосна геомрежа за армиране на насипи	лв./м2	8,30	6,80
27	7327	Двуосна геомрежа за армиране на насипи	лв./м2	12,70	10,40
28	7328	Решетки за дъждоприемни шахти, БДС EN 124:2003	лв./бр.	149,69	122,60
29	7329	Капаци за РЩ, БДС EN 124:2003	лв./бр.	246,89	202,20
30	7330	Бетон 30/37, БДС EN 206-1/09	лв./м3	198,72	162,75
31	7331	Бетон С 25/30 съгл. БДС 206-1/NA 2008 с гарантирана водоуплътност W= 0.8, мразоустойчивост F=150 , сулфатоустойчивост ХС4	лв./м ³	200,85	164,50
32	7332	Бетон С 30/37 съгл. БДС 206-1/NA 2008 с гарантирана водоуплътност W= 0.8, мразоустойчивост F=150 , сулфатоустойчивост ХС4	лв./м ³	218,31	178,80
33	7333	Бетон С 45/50 съгл. БДС 206-1/NA 2008 с гарантирана водоуплътност W= 0.8, мразоустойчивост F=150 , сулфатоустойчивост ХС4	лв./м ³	254,21	208,20
34	7334	Едроломен камък	лв./м3	23,08	18,90
35	7335	Самонивелиращи се капаци за РЩ	лв./бр.	562,64	460,80

Дата	08/ 05/ 2017
Име и фамилия	инж. Райн
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	



СМЕТКА № 8

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ

за поддържане (превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Бургас, стопанисвани от АПИ за Обособена позиция № 1

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	Пределна цена в лв. без ДДС
1	8001	Изтегляне на аварийали автомобили от пътното платно, извън зимния сезон	лв./бр.	207,00	208,00
2	8002	Производство, доставка и монтаж, включително надписване на пътен километричен знак, съгласно БДС 176-82 и приложени схеми	лв./бр.	19,90	20,00
3	8003	Доставка, монтаж и демонтаж на тръбно скеле	лв./м3	29,90	30,00
4	8004	Изправяне и укрепване на годни пътни знаци, след ПТП	лв./бр.	24,80	25,00
5	8005	Почистване на пътната настилка	лв./м2	0,34	0,35
6	8006	Измиване с вода на пътната настилка	лв./м2	0,34	0,35
7	8007	Доставка и монтаж на химически санитарни възли	лв./бр.	149,40	150,00
8	8008	Поддържане и почистване на санитарни възли, съгласно изискванията на Възложителя	лв./бр.	32,90	33,00
9	8009	Измиване на стените на пътни тунели на височина до 2.50 м	лв./м2	2,19	2,20
10	8010	Боядисване на стените на пътни тунели с акрилатна боя без перли на височина до 2.50 м	лв./м2	6,98	7,00

*Забележка: Предлаганите единични цени са формирани на база всички присъщи разходи!

Дата	08/05/2014
Име и фамилия	инж. Димитър Димитров
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	