

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : *Избор на изпълнител на строителство на обект: „Мост при км 42+691 на път II-63 „Перник-Брезник-Трън“ ремонт и реконструкция „ (изписва се предмета на поръчката)*

От „ДЛВ“ЕООД

(наименование на участника)

с ЕИК/БУЛСТАТ/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя
(когато е приложимо): 113553048

представявано от **Мирослав Петров Мирчев**

(трите имена)

в качеството му на **Управител**

(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществената поръчка с горецитирания предмет, както следва:

I. Предлагащата от нас **Обща цена** за изпълнение на поръчката/ договора е в размер на **160809,63** [сто и шестдесет хиляди осемстотин и девет лева и 63 ст.]¹ лв. без ДДС и **192971.56** [сто деветдесет и две хиляди деветстотин седемдесет и един лева и 56 ст.] лв. с ДДС и се формира от:

1. Цена за изпълнение на строително – монтажните работи (СМР), съгласно остойностената от участника Количествено – стойностна сметка (КСС), в размер на **146190,57** [сто четиридесет и шест хиляди сто и деветдесет лева и 57 ст.] лв. без ДДС и **175428,68**[сто седемдесет и пет хиляди четиристотин двадесет и осем лева и 68 ст.] лв. с ДДС, без включени Непредвидени разходи.

2. Стойност на Непредвидените разходи в размер на **14619,06**[четиринадесет хиляди шестстотин и деветнадес лева и 6 ст.] лв. без ДДС и **17542,87** [седемнадесет хиляди петстотин четиридесет и два лева и 87 ст.] лв. с ДДС, представляваща сума в размер на 10% (десет на сто) от Цената за изпълнение на СМР в лв. без ДДС по т. I.1 и

II. Потвърждаваме, че **Общата цена** за изпълнение на поръчката/ договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като същата е формирана на база всички присъщи разходи, необходими за изпълнение на поръчката, подробно описани в документацията за обществената поръчка и приложенията към нея, както и разходи за всякакви други непредвидени обстоятелства, включително и Непредвидените разходи по т. I.2.

¹ Всички цени се изписват с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цените думи.

III. Потвърждаваме, че в случай, че действителните количества, необходими за изпълнение на строежа са в по-голям размер от количествата, предвидени в проекта и/или не са били включени в проекта, то същите ще се считат включени в цената.

IV. Запознати сме с условието на процедурата, че Непредвидените разходи по т. I.2 по време на изпълнение на строителството ще се доказват с протокол между Изпълнителя, Възложителя, Консултанта по договора за обществената поръчка и Проектанта, с приложена към него обосновка и документи за необходимостта от извършването им.

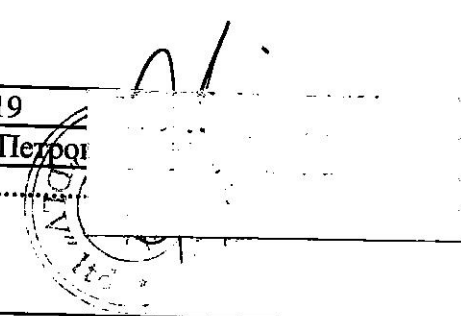
V. Приемаме, в случай че бъдем определени за изпълнител, стойността на Непредвидените разходи по т. I.2 да се определя съгласно установените с документите по т. IV количества, на база единичните цени, предложени от нас чрез КСС. За видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични цени, ще представим анализи, като всяка единична цена ще определяме на база следните елементи на ценообразуване:

- часова ставка	5,00 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд	90%;
- допълнителни разходи върху механизация	40%;
- доставно - складови разходи	10%;
- печалба	8%.

VI. Декларираме, че сме съгласни заплащането на Общата цена за изпълнение на поръчката/ договора да се извършва при условията и по реда на проекта на договор, приложен към документацията за обществената поръчка.

VII. Неразделна част от настоящото Ценово предложение е попълнена Количествено – стойностна сметка, изготвена по *Образец № 3,1*

При несъответствие на посочените в приложението числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Дата	02/ 08 / 2019
Име и фамилия	Мирослав Петров
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	

ОБЕКТ: Мост при км 42+691 на път II – 63 “Перник - Брезник - Трън” - ремонт и реконструкция

ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

СМЕТКА НОМЕР	ОПИСАНИЕ	СУМА ЛЕВА
Сметка обща		
Сметка 1	ЗЕМНИ РАБОТИ	27 843,38
Сметка 2	АСФАЛТОВИ РАБОТИ	45 809,54
Сметка 3	ПЪТНИ РАБОТИ	67 664,45
Сметка 4	ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО	4873,20
	А. Общо сметка:	146 190,57
	Б.Непредвидени разходи 10% върху А	14 619,06
	Общо	160 809,63



ОБЕКТ:

Мост при км 42+691 на път II – 63 "Перник - Брезник - Трън" - ремонт и реконструкция

ФАЗА: Технически проект

П-ция	Описание на работите	мярка	количество	ед. Цена лв. без ДДС	стойност
	Сметка 1 ЗЕМНИ РАБОТИ				
1001	Почистване на храсти и дървета с диаметар до 10 см	м ²	865,00	1,50	1 297,50
1002	Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС	м ³	67,00	13,18	883,06
1003	Изкоп земни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС	м ³	165,00	15,68	2 587,20
1004	Изкоп за съоръжения в земни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС	м ³	106,00	17,48	1 852,88
1005	Разкъртване на съществуваща асфалтобетонова настилка и превоз на депо, включително всички разходи	м ³	41,00	22,98	942,18
1006	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформяне	м ³	303,00	35,60	10 786,80
1007	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо, включително всички разходи	м	14,00	7,50	105,00
1008	Разваляне на тротоар от тротоарни плочи и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи, съгласно проекта	м ²	32,00	22,00	704,00
1009	Разваляне на съществуващ покрит окоп, включително всички свързани с това разходи	м	15,00	24,00	360,00
1010	Почистване на съществуващ земен окоп, включително всички свързани с това разходи	м	100,00	20,00	2 000,00

П-ция	Описание на работите	мярка	количество	ед. Цена лв. без ДДС	стойност
1011	Изпълнение на насип с подходящ материал съгласно Раздел 3400 на ТС и Част 4 от Норми за проектиране на пътища	м ³	162,00	35,98	5 828,76
1012	Разваляне на същ. тръбен водосток Ф80, включително всички свързани с това разходи	м	16,00	31,00	496,00
			Общо сметка 1		27 843,38
	Сметка 2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
2000	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно Раздел 5500 от ТС	т	108,00	109,20	11 793,60
2001	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, съгласно Раздел 5600 от ТС и с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума	м ²	1 496,00	13,94	20 854,24
2002	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5700 от ТС	м ²	510,00	1,50	765,00
2003	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5800 от ТС	м ²	1 761,00	1,50	2 641,50
2004	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт Тип Ао, съгласно Раздел 5400 от ТС	т	91,00	107,20	9 755,20
			Общо сметка 2		45 809,54
	Сметка 3 ПЪТНИ РАБОТИ				
3001	Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество, съгласно Раздел 4200 от ТС	м ³	233,00	35,98	8 383,34
3002	Доставка и полагане на материал за банкети, съгласно Раздел 3500 от ТС	м ³	29,00	35,98	1 043,42
3004	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16, в съответствие с изискванията на Раздел 7300 от ТС, включително всички свързани с това разходи	м	129,00	21,20	2 734,80
3005	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, в съответствие с изискванията на Раздел 7300 от ТС, включително всички свързани с това разходи	м	15,00	39,80	597,00
3006	Направа на тротоар с бетонови плочи 40/40/5 на цименто - пясъчен разтвор - 3 см и трошенокаменна настилка - 20 см	м ²	32,00		

П-ция	Описание на работите	мярка	количество	ед. Цена лв. без ДДС	стойност
3007	Направа на нов земен окоп, включително всички свързани с това разходи	м	56,00	5,80	324,80
3008	Направа на нов покрит окоп, включително всички свързани с това разходи	м	15,00	74,35	1 115,25
3009	Доставка и полагане на габиони 100/100/200, запълнени с ръчно ретен ломен камък с подходяща зърнометрия, съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи	бр	120,00	125,00	15 000,00
3010	Доставка и монтаж на единична стоманена предпазна ограда, съгласно Раздел 9100 от ТС и съгласно чертежа, включително всички свързани с това разходи	м	256,00	82,00	20 992,00
3011	Доставка и полагане на италиански улеи за отводняване на пътни насапи, съгласно Раздел 6300 от ТС и чертеж, включително всички свързани с това разходи.	м	39,00	35,36	1 379,04
3012	Доставка и направа на тръбен водосток Ф100, включително всички свързани с това разходи	м	11,00	600,00	6 600,00
3013	Доставка и изливане на място на подложен бетон С8/10 съгласно Раздел 7100 от ТС , включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м ³	5,50	131,00	720,50
3014	Доставка и изливане на място на бетон С16/20 за основи, крила и челни стени, съгласно Раздел 7100 от ТС , включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м ³	12,50	175,00	2 187,50
3015	Доставка и полагане на едрозърнест пясък или баластра	м ³	10,00	39,00	390,00
3016	Трикратно обмазване с битумен грунд	м ²	87,00	7,20	626,40
3017	Хидроизолация листова в съответствие с Чертежите върху грунд съгласно ТС и всички присъщи разходи	м ²	216,00	17,00	3 672,00
3018	Мастик 2/6 см в регула	м	60,00	7,00	420,00
Общо сметка 3					67 664,45
за пренос:					67 664,45

П-ция	Описание на работите	мярка	количество	ед. Цена лв. без ДДС	стойност
Сметка 4 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО				от пренос:	67 664,45
4001	Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр	18,00	136,00	2 448,00
4002	Направа на непрекъснати линии тесни и широки, машинно, с перли за хоризонтална маркировка и всички свързани с това разходи	бр	174,00	6,20	1 078,80
4003	Направа на прекъснати линии тесни и широки, машинно, с перли за хоризонтална маркировка и всички свързани с това разходи	м ²	42,00	10,20	428,40
4004	Направа на напречна маркировка при кръстовища ръчно, с перли и всички свързани с това разходи	бр	36,00	25,50	918,00
Общо сметка 4					4 873,20

201

100

100