

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на автомагистрала (АМ) „Тракия“ от км 0+000 до км 208+181 и пътна връзка с АМ “Марица” с дължина 2,250 км, включително и принадлежащите пътни връзки, поддържане осветлението на тунел “Траянови врата” с обслужващите го подстанции и далекопроводи, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата, на територията на ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и ОПУ Стара Загора, стопанисвани от АПИ.

СМЕТКА НОМЕР	ОПИСАНИЕ
Сметка № 1	ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ
Сметка № 2	ЗЕМНИ РАБОТИ
Сметка № 3	ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ
Сметка № 4	ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Сметка № 5	ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ
Сметка № 6	ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ
Сметка № 7	РАБОТНА РЪКА / МЕХАНИЗАЦИЯ / МАТЕРИАЛИ
Сметка № 7100	РАБОТНА РЪКА
Сметка № 7200	МЕХАНИЗАЦИЯ
Сметка № 7300	МАТЕРИАЛИ
Сметка № 8	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ
Сметка № 9	ПОДДЪРЖАНЕ И ТЕКУЩ РЕМОНТ ЕЛ.СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЪТЕН ТУНЕЛ, ОБСЛУЖВАЩИ ГИ ПОДСТАНЦИИ И ДАЛЕКОПРОВОДИ

24.11.2014г.

ПОДПИС
Парашков Кръстев
Изпълнителен директор
ПЕЧАТ



ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Попълнените Приложения № № 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.1.4; 6.1.5; 6.1.6; 6.1.7; 6.1.8 и 6.1.9 се представят в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf”.
2. Видовете дейности по приложените сметки не трябва да се променят от участника.

СМЕТКА № 1
ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ

за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на автомагистрала (АМ) „Тракия“ от км 0+000 до км 208+181 и пътна връзка с АМ „Марица“ с дължина 2,250 км, включително и принадлежащите пътни връзки, поддържане осветлението на тунел „Траянови врата“ с обслужващите го подстанции и далекопроводи, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата, на територията на ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и ОПУ Стара Загора, стопанисвани от АПИ.

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена
1	1001	Ръчно преброяване на движението, съгласно изискванията на Възложителя, включително обработка на преброителни листи и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/ч.м.	6,50	6,50
2	1002	Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия - с тегло до 500 кг и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт до указана от Възложителя площадка до 15 км	лв/бр.	108,00	108,00
3	1003	Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия - с тегло над 500 кг и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт до указана от Възложителя площадка до 15 км	лв/бр.	240,00	240,00
4	1004	Отстраняване на плакати и съобщения, без издадени разрешения, и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	12,00	12,00
5	1005	Поставяне и поддържане на временна пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат незабавно действие за осигуряване на безопасността на движение /с материали на Изпълнителя/	лв/бр.	420,00	420,00
6	1006	Стопанисване на опорни пунктове и бази, съобразно изискванията на Възложителя извън периода на зимно поддържане и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/ч.ч.	6,50	6,50
7	1007	Охрана на пътна инфраструктура от национално значение /съоръжения и принадлежности, в т.ч. тунел, в обхвата на автомагистралата на участък от „Тракия“ от км 0+000 до км 208+181 и пътна връзка с АМ „Марица“ с дължина 2,250 км, включително и принадлежащите пътни връзки/.	лв./км/месец	460,00	460,00

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Попълненото Приложение № 6.1.1 (Сметка № 1) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf“.
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.

24.11.2014г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР:

Парашков Кръстев

СМЕТКА № 2 ЗЕМНИ РАБОТИ

за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на автомагистрала (АМ) „Тракия“ от км 0+000 до км 208+181 и пътна връзка с АМ „Марица“ с дължина 2,250 км, включително и принадлежащите пътни връзки, поддържане осветлението на тунел „Траянови врата“ с обслужващите го подстанции и далекопроводи, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата, на територията на ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и ОПУ Стара Загора, стопанисвани от АПИ.

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена
1	2001	Тънък изкоп с дълбочина до 0,15 м в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м. под ел. ограда, включително всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	17,50	17,50
2	2002	Тънък изкоп с дълбочина до 0,5 м в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м. под ел. ограда, включително всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	18,50	18,50
3	2003	Ръчен изкоп, включително всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	16,00	16,00
4	2004	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт	лв/м ³	7,80	7,80
5	2005	Механизиран скален изкоп, включително натоварване на транспорт	лв/м ³	30,00	30,00
6	2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване /без транспорт/	лв/м ²	0,40	0,40
7	2007	Попълване на банкети - машинно, с одобрен материал, вкл. доставка на материала, разстилане, уплътняване и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	35,00	35,00
8	2008	Попълване на банкети - машинно, с материал на Възложителя, вкл. транспорт на материала, разстилане, уплътняване и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	10,00	10,00
9	2009	Направа насип от скален материал на пластове за ремонт на пътно тяло до ниво, указано от Възложителя, и с одобрен от него материал, вкл. разстилане и уплътняване	лв/м ³	42,00	42,00
10	2010	Демонтаж на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици и натоварване на транспорт, съгласно указанията на Възложителя	лв/м	4,20	4,20
11	2011	Почистване на водостоци с отвор до 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз	лв/м	17,27	17,27
12	2012	Почистване на водостоци с отвор над 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз	лв/м	18,00	18,00
13	2013	Оформяне на земни окопи, запълнени над 50 % - машинно	лв/м	2,90	2,90
14	2014	Почистване на бет. отводнителни улеи - 40/50 /без натоварване и превоз/	лв/м	1,91	1,91
15	2015	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, ригули, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/т/км	0,22	0,22

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Попълненото Приложение № 6.1.2 (Сметка № 2) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf“.
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променят от участника.

24.11.2014г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР:

/Парашкев Кръстев/

СМЕТКА № 3

ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ

за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на автомагистрала (АМ) „Тракия“ от км 0+000 до км 208+181 и пътна връзка с АМ “Марица” с дължина 2,250 км, включително и принадлежащите пътни връзки, поддържане осветлението на тунел “Траянови врата” с обслужващите го подстанции и далекопроводи, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата, на територията на ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и ОПУ Стара Загора, стопанисвани от АПИ.

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена
1	3001	Разваляне на съществуваща настилка, вкл. изкопаване, натоварване, съгласно указанията на Възложителя	лв/м ³	19,40	19,40
2	3002	Ремонт на слаби места в основата - премахване на същ. настилка, изграждане на зона А с дебелина до 1 м с одобрен от Възложителя материал, възстановяване на асфалтовата конструкция и всички, свързани с това присъщи разходи включително и транспорт	лв/м ²	50,00	50,00
3	3003	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина до 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	24,00	24,00
4	3004	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	33,60	33,60
5	3005	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 6 до 8 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	42,00	42,00
6	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилка с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	24,10	24,10
7	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилка с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	27,51	27,51
8	3008	Изкърпване на настилка със студена асф. смес - ръчно, /оформяне, почистване, доставка, полагане и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт	лв/т	288,00	288,00
9	3009	Студено рециклиране на пътната настилка със средна дълбочина 30 см	лв/м ²	23,50	23,50
10	3010	Студено изкърпване на пътни настилки с полимермодифицирана битумна емулсия и фракция под налягане	лв/м ³	396,00	396,00

11	3011	Студено фрезоване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	57,00	57,00
12	3012	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/т	165,75	165,75
13	3013	Машинно полагане на непътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/т	144,13	144,13
14	3014	Полагане на единична повърхностна обработка на асфалтобетонна настилка	лв/м ²	6,00	6,00
15	3015	Полагане на двойна повърхностна обработка на асфалтобетонна настилка	лв/м ²	8,40	8,40
16	3016	Полагане на тънкослойно покритие върху асфалтобетонна настилка - еднопластово	лв/м ²	9,60	9,60
17	3017	Полагане на тънкослойно покритие върху асфалтобетонна настилка - двупластово	лв/м ²	13,50	13,50
18	3018	Запълване на пукнатини и фуги в настилка със ширина до 3 мм., съгласно указанията на Възложителя	лв/м	2,00	2,00
19	3019	Обработка на пукнатини и фуги в настилка с ширина над 3 мм. с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя	лв/м	3,40	3,40

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Попълпеното Приложение № 6.1.3 (Сметка № 3) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf“.
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.

4.11.2014г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР

Парашикев Кръстев

СМЕТКА № 4
ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на автомагистрала (АМ) „Тракия“ от км 0+000 до км 208+181 и пътна връзка с АМ „Марица“ с дължина 2,250 км, включително и принадлежащите пътни връзки, поддържане осветлението на тунел „Траянови врата“ с обслужващите го подстанции и далекопроводи, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата, на територията на ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и ОПУ Стара Загора, стопанисвани от АПИ.

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена
1	4001	Доставка и полагане бет. бордюри 18/35, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	28,00	28,00
2	4002	Доставка и полагане бет. бордюри 8/16, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	18,10	18,10
3	4003	Доставка и полагане бет. улеи - 40/50, съгласно БДС 11483-73 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	28,46	28,46
4	4004	Доставка и монтаж на предпазна стена тип "Ню Джърси", или подобна, съгласно указанията на Възложителя	лв/м	120,50	120,50
5	4005	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф100мм, дренажен материал, съгласно указанията на Възложителя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	15,50	15,50
6	4006	Ремонт облицован окоп вкл. подмяна на повредени плочи и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	21,30	21,30
7	4007	Доставка и полагане на сглобяеми бетонови елементи за облицовка на отводнителни окопи и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	75,65	75,65
8	4008	Демонтаж на метален парапет тежък тип и натоварване на транспорт, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	10,10	10,10
9	4009	Доставка и монтаж нови парапети тежък тип, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	156,11	156,11
10	4010	Боядисване на парапети на съоръжения, включително почистване на корозиралите повърхности, нанасяне на грунд и два пласта боя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	13,83	13,83
11	4011	Облицовка с едроломен камък на цим р-р М15 (БДС EN 998-2), радиe при водостоци и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	30,00	30,00
12	4012	Направа кофраж с правоъгълни повърхнини и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	16,35	16,35
13	4013	Поддържане на дилатационни фуги - почистване от инертни материали и антикорозионна обработка на металните елементи, и всички, свързани с това присъщи разходи, съгласно предписанията на производителя	лв/м	12,00	12,00
14	4014	Доставка и полагане на подложен бетон 12/15, БДС EN 206-1/08 и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	137,10	137,10
15	4015	Доставка и полагане на бетон 16/20, БДС EN 206-1/08, за подпорни стени, фундаменти и устой и всички, необходими материали /без кофраж и армировка/ и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	168,00	168,00
16	4016	Доставка и полагане на бетон 20/25, БДС EN 206-1/08, за подпорни стени, фундаменти и устой и всички, необходими материали /без кофраж и армировка/ и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	186,00	186,00
17	4017	Циментова замазка на стоманоб. конструкции на съоръженията и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	14,48	14,48

18	4018	Доставка и монтаж на армировка клас В 235 (БДС 4758/2008), всички диаметри, гладка, мека стомана	лв/т	1 560,00	1 560,00
19	4019	Доставка и монтаж на армировка клас В 420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/т	1 680,00	1 680,00
20	4020	Почистване, нанасяне защитно покритие и консервиране на стоманени ролкови лагери и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	45,60	45,60
21	4021	Отпушване на шахти и отводнителни тръби на пътя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	36,00	36,00
22	4022	Доставка и монтаж на решетки за дъждоприемна канализация и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	60,00	60,00
23	4023	Повдигане решетки и капаци и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	144,00	144,00
24	4024	Доставка и полагане на хидроизолация върху пътната плоча и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	33,74	33,74
25	4025	Двукратно намазване с битум по бетонови повърхности и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	6,60	6,60
26	4026	Разваляне на хидроизолация върху циментова замазка и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	3,00	3,00
27	4027	Разваляне на предпазен бетон с пътна фреза с различна дебелина и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	66,00	66,00
28	4028	Разбиване на стоманобетон и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	64,80	64,80
29	4029	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 200	лв/м	33,60	33,60
30	4030	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 400	лв/м	67,20	67,20
31	4031	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 800	лв/м	180,00	180,00
32	4032	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 1000	лв/м	264,00	264,00
33	4033	Доставка и монтаж на правоъгълни стоманобетонени елементи 2/2 м	лв/бр.	1 680,00	1 680,00
34	4034	Доставка и полагане на дренажен материал	лв/м ³	42,00	42,00
35	4035	Ремонт на тръбни водостоци Ф 800, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип	лв/м	336,00	336,00
36	4036	Ремонт на тръбни водостоци Ф 1000, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип	лв/м	396,00	396,00
37	4037	Доставка материали и монтаж на нова оградна мрежа с променлива дистанция на хоризонталните телове	лв./м	22,00	22,00

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Попълненото Приложение № 6.1.4 (Сметка № 4) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf”.
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.

24.11.2014г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР:


Нарашков Кръстев

СМЕТКА № 5

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ

за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на автомагистрала (АМ) „Тракия“ от км 0+000 до км 208+181 и пътна връзка с АМ “Марица” с дължина 2,250 км, включително и принадлежащите пътни връзки, поддържане осветлението на тунел “Траянови врата” с обслужващите го подстанции и далекопроводи, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата, на територията на ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и ОПУ Стара Загора, стопанисвани от АПИ.

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена
1	5001	Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	30,00	30,00
2	5002	Изсичане на храсти и млада гора, вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал	лв/м ²	2,01	2,01
3	5003	Отсичане на единични дървета вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал	лв/бр.	72,00	72,00
4	5004	Обработка с химически препарати, ограничаващи нежелателния растеж на някои растителни видове - Аморфа, Трънки, Айлант и др. по указания на Възложителя	лв/дка.	93,68	93,68
5	5005	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв/дка.	60,00	60,00
6	5006	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв/дка.	33,36	33,36
7	5007	Почистване, събиране на твърди битови и др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен отход от РПМ.	лв/км	89,80	89,80
8	5008	Превоз на твърди битови и др. отпадъци с бордова кола	лв/т/км	0,40	0,40

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Попълненото Приложение № 6.1.5 (Сметка № 5) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf”.
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.

24.11.2014г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР:

Национална пътна дирекция

Парашков Кръстев

СМЕТКА № 6 ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ


за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на автомагистрала (АМ) „Тракия“ от км 0+000 до км 208+181 и пътна връзка с АМ „Марица“ с дължина 2,250 км, включително и принадлежащите пътни връзки, поддържане осветлението на тунел „Траянови врата“ с обслужващите го подстанции и далекопроводи, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата, на територията на ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и ОПУ Стара Загора, стопанисвани от АПИ.

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предельна цена за приравнена дължина	Предлагана цена /за 1 месец/
Ниво "А" на зимно поддържане					
1	6001	I ^{ва} степен и ниво на зимно поддържане "А" - планински	лв/км	2 900,00	2 900,00
2	6002	I ^{ва} степен и ниво на зимно поддържане "А" - равнинен	лв/км	2 600,00	2 600,00

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Попълненото Приложение № 6.1.6 (Сметка № 6) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf“.
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.
3. В Сметка № 6, участникът ползва единична цена (лв/км/месец) само за степените, нивата и терена, посочени в Приложение № 1.5 към документацията за участие.
4. Единичните цени следва да бъдат посочени в лв/км без ДДС за 1 месец при $K_{зи} = 1$.

24.11.2014г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР

СМЕТКА № 7

РАБОТНА РЪКА / МЕХАНИЗАЦИЯ / МАТЕРИАЛИ

за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на автомагистрала (АМ) „Тракия“ от км 0+000 до км 208+181 и пътна връзка с АМ „Марица“ с дължина 2,250 км, включително и принадлежащите пътни връзки, поддържане осветлението на тунел „Траянови врата“ с обслужващите го подстанции и далекопроводи, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата, на територията на ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и ОПУ Стара Загора, стопанисвани от АПИ.

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена
Сметка № 7100 - Работна ръка				
1	7101	Пътен работник	лв/час	6,90
2	7102	Бояджия	лв/час	6,90
3	7103	Заварчик	лв/час	9,20
4	7104	Оператор на пневматична машина	лв/час	10,60
5	7105	Геодезист-заснемане и доклад	лв/час	13,60
6	7106	Геолог-заснемане и доклад	лв/час	13,60
7	7107	Проектант-пътна лв/част-заснемане и доклад	лв/час	14,00
8	7108	Проектант-пътни съоръжения-заснемане и доклад	лв/час	14,20
Сметка № 7200 - Механизация				
1	7201	Лекотоварен автомобил с товароподемност до 3 т.	лв/час	19,35
2	7202	Автомобил с товароподемност от 3 до 10т.	лв/час	33,88
3	7203	Автомобил с товароподемност над 10т.	лв/час	42,50
4	7204	Цистерна за вода със вместимост до 6 т.	лв/час	41,15
5	7205	Автокран с товароподемност до 10 т	лв/час	59,60
6	7207	Компресор - мобилен	лв/час	23,00
7	7208	Бетоновоз до 3 куб. м.	лв/час	52,40
8	7209	Бетоновоз до 6 куб. м.	лв/час	82,88
9	7210	Автобагер	лв/час	56,50
10	7211	Автогрейдер	лв/час	54,70
11	7212	Влекач	лв/час	98,00
12	7213	Асфалтополагач	лв/час	182,00
13	7214	Самоходен валеж - вибрационен от 8 т до 10 т	лв/час	49,80
14	7215	Самоходен валеж - вибрационен до 2.5 т	лв/час	42,50
15	7216	Пътна фреза	лв/час	178,20
16	7217	Лека прикачна механизация за косене в рамките по откоси	лв/час	17,98
17	7218	Лека прикачна механизация за рязане на храсти по откоси	лв/час	19,30
18	7219	Булдозер	лв/час	66,40
19	7220	Челен товарач	лв/час	59,50
20	7221	Ел .агрегат - мобилен	лв/час	14,50
21	7222	Автовлекач на аварирани автомобили	лв/час	98,00
22	7224	Цистерна за луга със вместимост до 25 т.	лв/т/км	2,98
23	7225	Пясъкоразпръсквачи	лв/час	109,80
24	7226	Товарачни машини	лв/час	68,60
25	7227	Роторен снегорин	лв/час	118,80
26	7228	Трактор над 100 к с	лв/час	78,00
27	7229	Снегорини до 100 к с	лв/час	89,80


28	7230	Снегорини над 100 к с	лв/час	109,80
29	7231	Лугопръскачка	лв/мсм	676,00
Сметка № 7300 - Материали				
1	7301	Плътен асфалтобетон	лв/тон	128,30
2	7302	Неплътен асфалтобетон	лв/тон	121,80
3	7303	Бетон 12/15, БДС EN 206-1/08	лв/м ³	96,80
4	7304	Бетон 16/20, БДС EN 206-1/08	лв/м ³	103,80
5	7305	Бетон 20/25, БДС EN 206-1/08	лв/м ³	118,80
6	7306	Армировка клас В 235 (БДС 4758/2008)	лв/тон	1 460,00
7	7307	Армировка клас В 420 (БДС 4758/2008)	лв/тон	1 580,00
8	7308	Бетонови улеи - 40/50 , БДС 11483 - 73	лв/бр.	12,90
9	7309	Бетонови бордюри 8/16 , БДС EN 1340/2005	лв/бр.	3,00
10	7310	Бетонови бордюри 18/35 , БДС EN 1340/2005	лв/бр.	18,00
11	7311	Пясък	лв/м ³	17,00
12	7312	Каменна фракция - 5 -15	лв/м ³	16,00
13	7313	Каменна фракция - 0 - 40	лв/м ³	18,20
14	7314	Сол - индустриална	лв/тон	121,54
15	7315	Снегозащитни огради	лв/м	36,20
16	7316	Магнезиева луга	лв/тон	91,60
17	7317	Калциев двухлорид	лв/тон	1 680,00
18	7318	Каменна фракция 0-5 (трошен пясък) за зимно поддържане	лв/м ³	17,00
19	7319	Предпазна мрежа за устои и скатове	лв/м ²	4,90
20	7320	Габиони за укрепване свлачища 100/80/200	лв/бр.	129,80
21	7321	Решетки за дъждоприемни шахти	лв/бр.	113,85
22	7322	Капаци за РШ	лв/бр.	288,00

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Попълненото Приложение № 6.1.7 (Сметка № 7) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf”.
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.
3. Единичните цени следва да бъдат посочени по себестойност, т.е. без начислени допълнителни разходи и печалба.
4. Единичните цени, посочени по-горе следва да кореспондират с предложените единични цени на видовете дейности в останалите приложения.

24.11.2014г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР:


/Парашкев Кръстев/

СМЕТКА № 8 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ

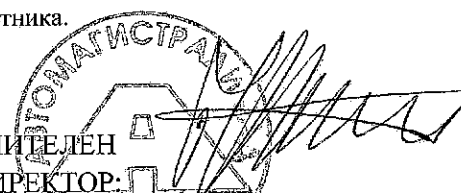
за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на автомагистрала (АМ) „Тракия“ от км 0+000 до км 208+181 и пътна връзка с АМ “Марица” с дължина 2,250 км, включително и принадлежащите пътни връзки, поддържане осветлението на тунел “Траянови врата” с обслужващите го подстанции и далекопроводи, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата, на територията на ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и ОПУ Стара Загора, стопанисвани от АПИ.

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена
1	8001	Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с различна широчина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% от макс. плътност и при оптимално водно съдържание, вкл. всички, свързани с това разходи	лв/м ³	39,00	39,00
2	8002	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър 1000, вкл. изкоп, подл. бетон, бетон в основи, доставка и монтаж на тръбите, хидроизолация и всички, свързани с това присъщи разходи (без крилата)	лв/м	540,00	540,00
3	8003	Обрушване на скатове по алпийски способ, натоварване и транспорт на скалния материал на разстояние до 5 км., вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	60,00	60,00
4	8004	Доставка и полагане на телени предпазни мрежи с дебелина над 3 мм за обезопасяване на скални откоси	лв/м ²	20,00	20,00
5	8005	Взривяване, натоварване и транспорт на разстояние до 5 км. на опасно надвиснали скали, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	48,00	48,00
6	8006	Доставка и полагане на габиони 100/100/200, запълнени с ръчно реден ломен камък с подходяща зърнометрия, съгласно указанията на Възложителя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	170,00	170,00
7	8007	Почистване на пътно платно машинно	лв/м ²	0,30	0,30
8	8008	Измиване с вода на пътното платно	лв/м ²	0,30	0,30
9	8009	Изтегляне на аварийни автомобили от пътното платно	лв/бр.	173,30	173,30

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Попълненото Приложение № 6.1.8 (Сметка № 8) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf”.
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.

24.11.2014г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР: 
/Парашкев Кръстев/



СМЕТКА № 9

ПОДДЪРЖАНЕ И ТЕКУЩ РЕМОНТ ЕЛ. СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЪТЕН ТУНЕЛ, ОБСЛУЖВАЩИТЕ ГИ ПОДСТАНЦИИ И ДАЛЕКОПРОВОДИ


за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на автомагистрала (АМ) „Тракия“ от км 0+000 до км 208+181 и пътна връзка с АМ „Марица“ с дължина 2,250 км, включително и принадлежащите пътни връзки, поддържане осветлението на тунел „Траянови врата“ с обслужващите го подстанции и далекопроводи, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата, на територията на ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и ОПУ Стара Загора, стопанисвани от АПИ.

№ по ред	Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена
1	9 001	Поддържане и текущ ремонт на ел. съоръжения на пътен тунел, обслужващите ги подстанции, трафопостове и далекопроводи и др.	лв/месец /тунел	12 000,00	12 000,00

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Попълненото Приложение № 6.1.9 (Сметка № 9) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf“.
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.

24.11.2014

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР: 

Парашкев Кръстев/

