

До
Управителния съвет на
Агенция „Пътна инфраструктура“
София, бул. „Македония“ № 3

Дружество «ОРС – Т»,
регистрирано [данни за регистрацията на участника]
представявано от Огнян Христов Павлов в качеството на Представяващ Дружество «ОРС – Т»
с БУЛСТАТ/ЕИК [...],

ЦЕНОВА ОФЕРТА (ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтно-възстановителни работи на обект: „Път I-2 Русе-Разград, рехабилитация на мост при км 34+196 над р. Бели Лом, с. Писанец“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с горесцитирания предмет:

1. Общата цена за изпълнение на поръчката е **4 268 082,32 (Четири милиона двеста шестдесет и осем хиляди осемдесет и два лева и тридесет и две ст.)¹** без ДДС и **5 121 698,78 (Пет милиона сто двадесет и една хиляди шестотин деветдесет и осем лева и седемдесет и осем ст.) лв. с ДДС** и е формирана на базата на всички присъщи разходи за изграждане и въвеждането в експлоатация на целия обект с включени всички дейности към настоящата оферта, включително всякакви други непредвидени обстоятелства (*включително и непредвидените разходи по т. 3*).

1.1. Цената за изпълнение на строително монтажните работи (СМР) е **3 880 074,84 (Три милион осемстотин и осемдесет хиляди седемдесет и четири лева и осемдесет и четири ст.)[лв.²]** без ДДС и **4 656 089,81 (Четири милиона шестотин петдесет и шест хиляди осемдесет и девет лева и осемдесет и една ст.) лв. с ДДС**, без включени непредвидени разходи.

2. Общата цена за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като:

2.1. посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката;

2.2. в случай че действителните количества необходими за изпълнение на обекта са в по-голям размер от количествата предвидени в проекта и/или не са били включени в проекта, то същите ще се считат включени в цената и ще бъдат за сметка на Изпълнителя.

3. Сумарен размер на **388 007,48 (Триста осемдесет и осем хиляди седем лева и четиресет и осем ст.)**, представляваща 10% от Цената за изпълнение на строително - монтажните работи (СМР) без ДДС по т. 1.1, е предвидена за извършване на непредвидени разходи.

¹ Цената се изписва с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цената, посочена с думи.

² Цената се изписва с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цената, посочена с думи.

Непредвидените разходи по време на изпълнение на строителството се доказват с протокол между Изпълнителя, Възложителя и Консултанта по договора за обществена поръчка, с приложена към него обосновка и документи за необходимостта от извършването им.

4. Стойността на непредвидените разходи се определя съгласно установените с документите по т. 3 количества, на базата на единичните цени, предложени с тази ценова оферта в Обобщената количествено - стойностна сметка. За видовете СМР и дейности, за които няма единични цени, цената се определя на база следните елементи на ценообразуване:

- | | |
|--|---------------|
| - Средна часова ставка | 4,00 лв./час; |
| - Допълнителни разходи за труд | 80 % |
| - Допълнителни разходи върху механизация | 30 % |
| - Доставно-складови разходи | 12 % |
| - Печалба | 10 % |

5. При изчерпване на размера на непредвидените разходи, разликата в количествата необходими за цялостното изпълнение на строежа е изцяло за наша сметка.

6. Заявяваме, че желаем/не желаем³ да получим авансово плащане в размер на 10 (десет) на сто от цената за изпълнение на договора с ДДС, без включени непредвидени разходи, срещу предоставяне на гаранция за обезпечаване на авансовото плащане при условията на проекта за договор.

6.1.⁴ Сума в размер на(.....), представляваща 10% от цената за изпълнение на договора с ДДС по т. 1.1 (без включени непредвидени разходи), за авансово плащане при представяне на:

- неотменима и безусловна банкова гаранция, покриваща пълния размер на аванса, предварително одобрена от Възложителя и
- фактура на стойност, равна на стойността на исканото авансово плащане.

7. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на Раздел V от проекта на договор.

8. Запознати сме с условието на процедурата, че участник, който предложи цена с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, ще трябва да докаже, че предложението (предложената цена) е формирано обективно съгласно чл. 70 от ЗОП.

Приложение: попълнена Обобщена количествено - стойностна сметка, съгласно Приложение № 1.1. от документацията за участие.

22.06.2015 г.

ПОДПИС

ПЕЧАТ

Огнян Павлов

³ Излишното се зачертава.

⁴ Попълва се в случай, че участникът желае да получи авансово плащане в размер на 10 (десет) на сто от цената за изпълнение на договора с ДДС. В случай, че не желае – текстът следва да отпадне.

Обект: Път I-2 "Русе - Разград", Мост при км 34+196 р.Бели Лом, с. Писанец

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.


П-ция	Описание на работите	Мяр-ка	Количество	Ед.цена	Сума
	Път I-2 Мост при км 34+196 р.Бели Лом - с. Писанец				
	<u>Сметка 7 ОБОБЩЕНА</u>				
	Общо за сметка 1 - ОБЩА	лв.			50 000,00
	Общо за сметка 2.1 - ЗЕМНИ РАБОТИ	лв.			46 787,41
	Общо за сметка 2.2 - АСФАЛТОВИ РАБОТИ	лв.			373 477,86
	Общо за сметка 2.3 - ПЪТНИ РАБОТИ	лв.			16 618,81
	Общо за сметка 2.5 - РАЗВАЛЯНЕ ПРИ ГОЛЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ	лв.			1 158 318,01
	Общо за сметка 2.6 - РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ГОЛЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ	лв.			2 234 872,75
	Непредвидени разходи (НР) в % от стойността на остойностените работи по сметки 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 и 2.6	10%			388 007,48
	Обща стойност на Сметки 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 и 2.6 + НР				4 268 082,32 ✓



000003



П-ция	Описание на работите	Мяр-ка	Количество	Ед.цена	Сума
	Път I-2 Мост при км 34+196 р.Бели Лом - с. Писанец				
	Сметка 1. ОБЩА				
	Специални изисквания				
1201	Помещения и оборудване / главен офис и лаборатория / за екипа на Инженера.	Глоб. сума			0,00
1202	Превозни средства за екипа на Инженера.	Глоб. сума			0,00
1203	Осигуряване, обзавеждане и поддържане на лаборатория.	Глоб. сума			0,00
1205	Осигуряване, инсталиране и поддържане на офисно оборудване за екипа на Инженера.	Глоб. сума			0,00
	Временни работи				
1301	Изграждане и поддържане на отбивни пътища и отбивни маршрути за извеждане пътното движение извън обекта.	Глоб. сума			10000,00
1302	Сигнализация на отбивни пътища и отбивни маршрути извън обекта.	Глоб. сума			30000,00
1303	Сигнализиране на пътното движение.	Глоб. сума			10000,00
	Общо за сметка 1				50 000,00

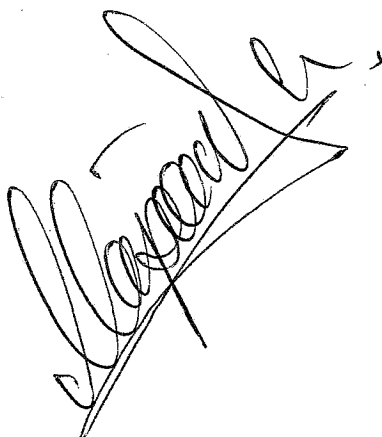

000004



П-ция	Описание на работите	Мяр-ка	Количество	Ед.цена	Сума
Път I-2 Мост при км 34+196 р.Бели Лом - с. Писанец					
Сметка 2.1. ЗЕМНИ РАБОТИ					
n101	Отстраняване на 20 см хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно инструкциите на Инженера	м3	51	5,78	294,78 ✓
n102	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС.	м3	12	5,78	69,36 ✓
n108	Разчистване на терена и изваждане на корените на изсечени дървета, съгласно изискванията на ТС.	м2	20	3,85	77,00 ✓
n110	Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтобетонена настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспорт на определено разстояние на депо и оформянето му съгл. изискванията на ТС	м2	672	1,92	1 290,24 ✓
n111	Студено фрезозване на деформации на съществуващата асфалтобетонена настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	1009	44,03	44 426,27 ✓
n113	Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	128	4,92	629,76 ✓
Общо за сметка 2.1					46 787,41 ✓



000005




П-ция	Описание на работите	Мяр-ка	Количество	Ед.цена	Сума
Път I-2 Мост при км 34+196 р.Бели Лом - с. Писанец Сметка 2.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
n203	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер / , за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно изискванията на ТС.	т	97	123,77	12 005,69 ✓
n204	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер / , за кръпки с различна дебелина и ширина	т	2 422	133,97	324 475,34 ✓
n213	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина в уплътнено състояние 4 см., съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума с цел осигуряване над 80% обвита с битум повърхност на фракциите определена съгласно БДС 11685 т. 1.	м2	672	12,75	8 568,00 ✓
n220	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2	26 569	1,07	28 428,83 ✓
Общо за сметка 2.2					373 477,86 ✓




000006



П-ция	Описание на работите	Мяр-ка	Количество	Ед.цена	Сума
	Път I-2 Мост при км 34+196 р.Бели Лом - с. Писанец Сметка 2.3 ПЪТНИ РАБОТИ				
p304	Доставка и полагане на материал за основа на банкетите с различна ширина, дебелина и качество на материала за подосновен пласт, съгласно ТС.	м3	45	52,37	2 356,65 ✓
p306.1	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50, съгласно БДС EN 1340, включително всички свързани с това разходи.	м	128	14,08	1 802,24 ✓
p318	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация съгласно Чертежите и в съответствие с изискванията на Техническата спецификация , включително всички свързани с това разходи	м2	1383	6,81	9 418,23 ✓
p320	Доставка и монтаж на стандартни, нерелективирани пътни знаци, съгласно БДС 1517-2006, включително всички свързани с това разходи.	м2	0,4	334,67	133,87 ✓
p321	Доставка и монтаж на нестандартни релективирани пътни знаци, съгласно БДС 1517-2006, включително всички свързани с това разходи.	м2	2	395,90	791,80 ✓
p325	Доставка и полагане на италиански улеи за отводняване на пътни насапи, съгласно БДС 11483-73 и чертежа.	м	80	25,36	2 028,80 ✓
p405	Запечатване на пукнатини, по-големи от 3 мм в асфалтобетонни настилки, включително всички свързани с това разходи	м'	49	1,78	87,22 ✓
	Общо за сметка 2.3				16 618,81 ✓

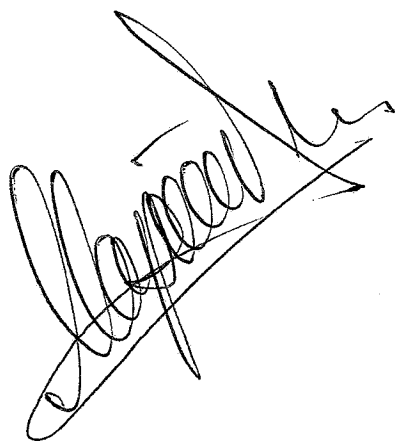

000007



П-ция	Описание на работите	Мяр-ка	Количество	Ед.цена	Сума
Път I-2 Мост при км 34+196 р.Бели Лом - с. Писанец					
Сметка 2.5 РАЗВАЛЯНЕ ПРИ ГОЛЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ					
n503	Разваляне на съществуваща настилка включително изкоп, натоварване, превоз на всякакво разстояние и разтоварване на депо.	м3	581	31,12	18 080,72 ✓
n508	Разваляне на предпазващ бетонов пласт с дебелина 4см армиран с мрежа и превоз на депо.	м2	4148	12,86	53 343,28 ✓
n510	Разваляне на изравнителен бетон и превоз на депо.	м3	249	118,89	29 603,61 ✓
n518	Разваляне на хидроизолация върху циментова замазка и превоз на депо.	м2	4148	4,12	17 089,76 ✓
n519	Разваляне на тротоар, покрит с циментови плочи и превоз на депо.	м2	790	5,93	4 684,70 ✓
n521	Разкътрване на високи бетонови бордюри с армировъчен бетон и превоз на депо. (съществуващата армировка се запазва и почиства)	м3	65	111,56	7 251,40 ✓
n526	Демонтиране на съществуваща двойна стоманена предпазна ограда и превоз на депо.	м	790	12,84	10 143,60 ✓
n530	Демонтиране на дилатационни фуги от медна ламарина и превоз на депо.	м	26	17,35	451,10 ✓
n531	Демонтиране на съществуващи дилатационни фуги М-75 и превоз на депо.	м	128	142,31	18 215,68 ✓
n5001	Демонтиране на съществуващи чугунени отводници с диаметър 150мм..	бр	38	16,43	624,34 ✓
n5002	Отстраняване на повредени повърхности и нестабилни части за надлъжни греди чрез водно бластиране	м2	10122	12,76	129 156,72 ✓
n5003	Отстраняване на нестабилни части от колоните при стълбове чрез водно бластиране	м2	67950	12,76	867 042,00 ✓
n5004	Отстраняване на нестабилни части от пътната плоча чрез водно бластиране	м2	415	6,34	2 631,10 ✓
Общо за сметка 2.5					1 158 318,01 ✓

000008

П-ция	Описание на работите	Мяр-ка	Количество	Ед.цена	Сума
Път I-2 Мост при км 34+196 р.Бели Лом - с. Писанец					
Сметка п.2.6 РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ГОЛЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ					
п616	Излят на място изравнителен пласт за подготовка на повърхността за полагане на хидроизолация. Нср=7см	м2	3358	22,97	77 133,26 ✓
п618	Излят на място бетон C28/35 БДС EN 206-1:2002/NA:2008, мразо- и водоустойчив за тротоарни блокове, включително кофраж и всички необходими материали без армировка.	м3	356	268,93	95 739,08 ✓
п626	Хидроизолация върху пътната плоча.	м2	3437	15,98	54 923,26 ✓
п635	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с полимер модифициран битум фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина в уплътнено състояние <u>6 см.</u> , съгласно изискванията на ТС.	м2	3358	15,91	53 425,78 ✓
п635	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина в уплътнено състояние <u>4 см.</u> , съгласно изискванията на ТС.	м2	3358	22,99	77 200,42 ✓
п641	Предпазна ограничителна система тип H2W4.	м	810	145,83	118 122,30 ✓
п643	Парапат с височина 1.10 м.	м	790	79,40	62 726,00 ✓
п646	Чугунени отводнителни с диаметър 150 мм..	бр.	38	235,64	8 954,32 ✓
п6001	Удължаване с PVC тръби с диаметър 160 мм. на чугунени отводнителни с цел отвеждане на водата.	м	380	20,50	7 790,00 ✓
п648	Дилатационни фуги "закрит тип".	м	26	143,00	3 718,00 ✓
п650	Дилатационни фуги "открит" тип с максимална дилатация 50мм.	м	130	756,00	98 280,00 ✓
п652	Ревизионни шахти, съгласно чертежите.	бр.	6	359,00	2 154,00 ✓
Пренос					660 166,42 ✓



000009



				Пренос	660 166,42
p6002	Почистване на корозиралата армировка до блясък и възстановяване на бетоново покритие с разтвори по БДС EN 1504-3:				
	- плоча	m2	428	52,53	22 482,84 ✓
	- надлъжни греди	m2	10122	52,53	531 708,66 ✓
	- цялата повърхност на ригелите	m2	753	52,53	39 555,09 ✓
	- колони	m2	9792	52,53	514 373,76 ✓
	- напречни греди над устон	m2	34	52,53	1 786,02 ✓
	- напречни греди над стълбове	m2	200	52,53	10 506,00 ✓
	- тр. конзола	m2	1960	52,53	102 958,80 ✓
p6003	Цялостно обмазване с подходящ разтвор за спиране на процеса на карбинизация на бетона по БДС EN 1504-2				
	- цялата долна повърхност на връхната конструкция				
	- плоча	m2	428	10,26	4 391,28 ✓
	- надлъжни греди	m2	10122	10,26	103 851,72 ✓
	- цялата повърхност на ригелите	m2	753	10,26	7 725,78 ✓
	- колони	m2	9792	10,26	100 465,92 ✓
	- напречни греди над устон	m2	34	10,26	348,84 ✓
	- напречни греди над стълбове	m2	200	10,26	2 052,00 ✓
	- тр. конзола	m2	1960	10,26	20 109,60 ✓
p681	Почистване, нанасяне на защитно покритие и консервиране на стоманени неподвижни лагери.	бр.	88	95,30	8 386,40 ✓
p6004	Изпомпване на проникналата вода в шахтите за ревизиране.	мсм	15	180,00	2 700,00 ✓
p6005	Обмазване на шахтите за ревизиране.	m2	54	59,85	3 231,90 ✓
p6006	Почистване с диамантено въже на колоните тип камертон	м	260	88,46	22 999,60 ✓
p6007	Нови стоманени капаци за шахтите за ревизиране.	m2	54	32,14	1 735,56 ✓
p6008	Армировка клас В420, БДС 4758:2008, всички диаметри оребрена стомана.	кг.	16460	1,65	27 159,00 ✓
p653	Анкериране на дюбели в пътната плоча с епоксиден разтвор.	бр	7722	5,98	46 177,56 ✓
Общо за сметка 2.6					2 234 872,75 ✓

000010