

До
Председателя на Управителния съвет на
Агенция „Пътна инфраструктура“
София, бул. „Македония“ № 3

„АГРОМАХ“ ЕООД,

регистрирано по ф.дери № 349 по описа за 2002 г.

представявано от **Виктор Георгиев Велев** в качеството на **Управител**

с БУЛСТАТ/ЕИК 101611650, регистрирано в Благоевградски окръжен съд с данни по регистрацията: с. Бело поле, община Благоевград, Производствена база на «АГРОМАХ» ЕООД, регистрация по ДДС: BG101611650, със седалище с. Бело поле, община Благоевград, Производствена база на „АГРОМАХ“ ЕООД и адрес на управление с. Бело поле, община Благоевград, Производствена база на «АГРОМАХ» ЕООД,

адрес за кореспонденция: с. Бело поле, община Благоевград, Производствена база на «АГРОМАХ» ЕООД, телефон за контакт 073 861200, факс 073 / 861200, електронна поща office@agromah.bg

банкови сметки: „Интернешънъл Асет Банк“ АД, клон Благоевград
IBAN BG34IABG74581001194100, BIC IABGBGSF

**ЦЕНОВА ОФЕРТА
(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)**

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001 „Лот 71 Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57 с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил“.**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет.

1. Общата цена за изпълнение на поръчката е 11 773 729,56 [единадесет милиона седемстотин седемдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет лева и петдесет и шест ст.¹] без ДДС и 14 128 475,47 (четиринадесет милиона сто двадесет и осем хиляди четиристотин седемдесет и пет лева четиридесет и седем ст.) лв. с ДДС и е формирана на базата на всички присъщи разходи за изграждане и въвеждането в експлоатация на целия обект с включени всички дейности към настоящата оферта, включително всякакви други непредвидени обстоятелства (включително и непредвидените разходи по т. 3).

¹ Цената се изписва с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цената, посочена с думи.

000302

АГРОМАХ ЕООД
БЛАГОЕВГРАД

1.1. Цената за изпълнение на строително монтажните работи (СМР) е 10 703 390,51 [десет милиона седемстотин и три хиляди триста и деветдесет лева и петдесет и една ст.²] без ДДС и 12 844 068,61 (дванадесет милиона осемстотин четиридесет и четири хиляди и шестдесет и осем лева и шестдесет и една ст.) лв. с ДДС, без включени непредвидени разходи.

2. Общата цена за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като:

2.1. посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката;

2.2. в случай, че действителните количества необходими за изпълнение на обекта са в по-голям размер от количествата предвидени в проекта и/или не са били включени в проекта, то същите ще се считат включени в цената и ще бъдат за сметка на Изпълнителя.

3. Сума в размер на 1 070 339,05 (един милион седемдесет хиляди триста тридесет и девет лева и пет ст.), представляваща 10% от Цената за изпълнение на строително монтажните работи (СМР) без ДДС по т. 1.1, е предвидена за извършване на непредвидени разходи. Непредвидените разходи по време на изпълнение на строителството се доказват с протокол между Изпълнителя, Възложителя и Консултанта по договора за обществена поръчка, с приложена към него обосновка и документи за необходимостта от извършването им.

4. Стойността на непредвидените разходи се определя съгласно установените с документите по т. 3 количества, на базата на единичните цени, предложени с тази ценова оферта в Обобщената количествено - стойностна сметка. За видовете СМР и дейности, за които няма единични цени, цената се определя на база следните елементи на ценообразуване:

- часова ставка	4,00 лв./час
- допълнителни разходи върху труд	70 %
- допълнителни разходи върху механизация	35 %
- доставно-складови разходи	8 %
- печалба	10%

5. При изчерпване на размера на непредвидените разходи, разликата в количествата необходими за цялостното изпълнение на строежа е изцяло за наша сметка.

6. Заявяваме, че желаем/не-желаем³ да получим авансово плащане в размер на 10 (десет) на сто от цената за изпълнение на договора с ДДС, без включени непредвидени разходи, срещу предоставяне на гаранция за обезпечаване на авансовото плащане при условията на проекта за договор.

6.1.⁴ Сума в размер на 1 070 339,05 (един милион седемдесет хиляди триста тридесет и девет лева и пет ст.), представляваща 10% от цената за изпълнение на договора с ДДС по т. 1.1 (без включени непредвидени разходи), за авансово плащане при представяне на:

- неотменима и безусловна банкова гаранция, покриваща пълния размер на аванса, предварително одобрена от Възложителя и

- фактура на стойност, равна на стойността на исканото авансово плащане.

7. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на Раздел V от проекта на договор.

8. Единичните цени в количествено-стойностните сметки включват всички разходи за съответния вид СМР и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка, освен в случаите на чл. 43, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за обществени поръчки.

9. Запознати сме с условието на процедурата, че участник, който предложи цена с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, ще трябва да докаже, че предложението (предложената цена) е формирано обективно съгласно чл. 70 от ЗОП.

² Цената се изписва с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цената, посочена с думи.

³ Излишното се зачертава.

⁴ Попълва се в случай, че участникът желае да получи авансово плащане в размер на 10 (десет) на сто от цената за изпълнение на договора с ДДС. В случай, че не желае – текстът следва да отпадне.

участници, ще трябва да докаже, че предложението (предложената цена) е формирано обективно съгласно чл. 70 от ЗОП.

Приложение: попълнена Обобщена количествено - стойностна сметка, съгласно Приложение № 1.1. от документацията за участие.

23.10.2014 г.

ПОДПИС
ПЕЧАТ
Виктор Велев
Управител

ОБЕКТ: Лот 71 Рехабилитация и реконструкция на път III-107 "(о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила-Рилски манастир" от км 11+010 до км 30+793, с обща дължина 19.783, област Кюстендил

ОБООБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

СМЕТКА НОМЕР	ОПИСАНИЕ	СУМА ЛЕВА
Сметка обща		55 302,84
Сметка I		10 648 087,67
Сметка 1.1	ЗЕМНИ РАБОТИ	697 789,28
Сметка 1.2	АСФАЛТОВИ РАБОТИ	5 129 584,92
Сметка 1.3	ПЪТНИ РАБОТИ	3 825 790,91
Сметка 1.4	РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО	439 472,64
Сметка 1.5	РАЗВАЛЯНЕ ПРИ ГОЛЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ	27 879,75
Сметка 1.6	РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ГОЛЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ	527 570,17
	Сметка I+ сметка обща	10 703 390,51
	Б.Непредвидени разходи 10% върху А	1 070 339,05
	Общо	11 773 729,56

000305

ПРОМАХ
БЛАГОЕВГРАД
10

ОБЕКТ: Лот 71 Рехабилитация и реконструкция на път III-107 "(о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила-Рилски манастир" от км 11+010 до км 30+793, с обща дължина 19.783, област

ПОЗИЦИЯ	ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД. ЦЕНА ЛЕВА	СУМА ЛЕВА
1004	Изграждане на временни отбивни пътища на движението на местата предложени от Изпълнителя, съгласно изискванията на ТС.	Глоб. сума	1	30 000	30 000
1005	Изпълнение на дейностите по публичност и визуализация, съгласно изискванията на ОПРР и приложен списък със задължителни дейности	Глоб. сума	1	25 303	25 303
Общо сметка № 1:					55 302,84

000306

Министерство на транспорта и
 инфраструктурата
 София
 10 БЛАГОЕВГРАД

ОБЕКТ: Лот 71 Рехабилитация и реконструкция на път III-107 "(о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила-Рилски манастир" от км 11+010 до км 30+793, с обща дължина 19.783, област Кюстендил

П-ция	Описание на работите	мярка	количество	ед. цена	стойност
	<u>Сметка 1.1 ЗЕМНИ РАБОТИ</u>				
1102	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	6 192,00	3,80	23 529,60
1102,2	Обрушване на нестабилните части на откоса съгласно изискванията на ТС и всички свързани с това разходи	м2	24 030,00	2,01	48 300,30
1103	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	4 593,00	3,80	17 453,40
1104	Изкоп за окопи и дренажи, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	1 748,00	3,80	6 642,40
1105	Изкоп за съоръжения в земни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	1 734,00	16,20	28 090,80
1106	Изкоп за почистване на втоци, отоци, водостоци, италиански улеи и облицовани окопи, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	257,00	16,20	4 163,40
1106,1	Изкоп за корекции на втоци, отоци, водостоци, италиански улеи и облицовани окопи, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	365,00	16,20	5 913,00
1107	Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя, включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи	м ²	27 002,00	1,50	40 503,00
1107,2	Разчистване на растителност от вток и отток на водостоци, включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи	м2	3 495,00	1,50	5 242,50
за пренос:					179 838,40




П-ция	Описание на работите	мярка	количество	ед. цена	стойност
от пренос:					179 838,40
1108	Разваляне на каменна зидария, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо	м ³	978,00	59,80	58 484,40
1108.1	Разваляне на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	633,00	15,21	9 627,93
1108.2	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	2 348,00	11,26	26 438,48
1109.1	Разваляне на бетон, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо	м ³	999,00	104,29	104 185,71
1110	Фрезозане (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформяне	м ²	51 506,00	4,04	208 084,24
1111	Фрезозане на съществуваща асфалтобетонна настилка (за предварителен ремонт), включително натоварване, превоз на определено разстояние и разтоварване на депо	м ³	2 905,00	19,12	55 543,60
1112	Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на депо, включително всички разходи	м	640,00	1,75	1 120,00
1113	Разваляне на тротоар от циментови плочи и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи	м ²	180,00	2,10	378,00
1118	Демонтаж на съществуваща единична еластична ограда, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя и разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	м	8 423,00	5,40	45 484,20
1119	Демонтаж на стоманен парапет на малки съоръжения, включително натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя и разтоварване на депо и всички свързани с това разходи.	м	428,00	4,50	1 926,00
за пренос:					691 110,96

П-ция	Описание на работите	мярка	количество	ед. цена	стойност
от пренос:					691 110,96
1120,2	Разваляне на тръбен водосток Ф40 и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи	м	8,00	1,87	14,96
1120,3	Разваляне на тръбен водосток Ф50 и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи	м	221,00	1,87	413,27
1120,4	Разваляне на тръбен водосток Ф 80 и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи	м	84,00	1,87	157,08
1123	Доставка и полагане на насип от подходящ материал, съгласно ТС	м ³	277,00	19,93	5 520,61
1131	Рекултивация и озеленяване на терена, включително всички свързани с това разходи, съгласно проекта	м2	424,00	1,35	572,40
Общо сметка 1.1					697 789,28
					697 789,28

И-ция	Описание на работите	мярка	количество	ед. цена	стойност
	Сметка 1.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
1203	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно ТС	т	22 768,00	93,27	2 123 571,36
1204	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за кръпки с различна дебелина и ширина, съгласно ТС	т	6 431,00	95,27	612 681,37
1209	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип В1 (включително набиване на битуминизирани минерални фракции) за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см съгласно ТС с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума	м ²	113 560,00	13,26	1 505 805,60
1213	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за износващ пласт с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина в уплътнено състояние 4 см., съгласно изискванията на ТС, с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума	м ²	23 400,00	15,65	366 210,00
1216	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, (за износващ пласт на аварийни ленти, зауствания, площадки за спиране и др.) с дебелина след уплътняването 4см, съгласно ТС и с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума	м ²	9 686,00	9,86	95 503,96
1219	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно от ТС	м ²	19 479,00	0,90	17 531,10
1220	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно от ТС	м ²	271 860,00	0,80	217 488,00
1221	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт Тип Ао, съгласно от ТС	т	2 263,00	84,31	190 793,53
Общо сметка 1.2					5 129 584,92

ОМАНЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА
ТРАНСПОРТА И
ИНФРАСТРУКТУРА
НА
РЕПУБЛИКАТА
БЪЛГАРИЯ
БЛАГОВЕГГРАД

П-ция	Описание на работите	мярка	количество	ед. цена	стойност
	Сметка 1.3 ПЪТНИ РАБОТИ				
1302	Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество, съгласно ТС	м ³	9 656,00	21,93	211 756,08
1304	Доставка и полагане на материал за банкети, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи	м ³	8 914,00	21,93	195 484,02
1306.1	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, в съответствие с изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи	м	2 111,00	16,86	35 591,46
1306.2	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16, в съответствие с изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи	м	4 219,00	9,39	39 616,41
1306,3	Доставка и полагане на бетонови водещи ивици (покривни плочи) 50/50/20, включително всички свързани с това разходи, съгласно проекта, в съответствие с изискванията на ТС, включително	бр	9,00	27,23	245,07
1309	Доставка и полагане на тротоар с бетонови плочи в съответствие с изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи	м ²	568,00	17,91	10 172,88
1309,3	Ремонт на тротоар от каменни плочи съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи	м ³	70,00	108,96	7 627,20
1310,4	Доставка и монтаж на ОСП-БДС EN1317, степен на задържане N2 ,зона на действие W3, съгласно чертежа, включително всички свързани с това разходи	м	14 280,00	62,72	895 641,60
1310,5	Доставка и монтаж на ОСП-БДС EN1317, комбинирана предпазна ограда – парапет, степен на задържане H2 и зона на действие W4, съгласно чертежите и изискванията на ТС	м	834,00	176,19	146 942,46
1310,6	Доставка и монтаж на ОСП-БДС EN1317, комбинирана предпазна ограда – парапет, степен на задържане H1 и зона на действие W3, съгласно чертежите и изискванията на ТС	м	185,00	81,53	15 083,05
за пренос:					1 558 160,23




П-ция	Описание на работите	мярка	количество	ед. цена	стойност
от пренос:					1 558 160,23
1318	Маркировка с бял цвят тип 2/ с висока нощна видимост при влажна настилка/, изпълняваща минималните изисквания за експлоатационни класове в съответствие с действащата в момента ТС на АПИ: студен шприц-пластик, с минимална ддебелина 0.7 мм/обезпечена от разходна норма, при която е взета в предвид плътността при 20градуса Целзий на основните компоненти, с експлоатационен период от минимум 3 години.	м ²	8 926,00	22,00	196 372,00
1320	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.	м ²	229,00	137,36	31 455,44
1320,1	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи и съгласно ТС	бр	613,00	58,17	35 658,21
1321	Доставка и монтаж на нестандартни пътни знаци, съгласно ТС , включително всички свързани с това разходи.	м ²	25,00	201,60	5 040,00
1321,1	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за нестандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи и съгласно ТС	бр	40,00	111,90	4 476,00
1325	Доставка и полагане на италиански улеи за отводняване на пътни насапи, съгласно ТС и чертеж, включително всички свързани с това разходи.	м	923,00	24,00	22 152,00
1326	Доставка и полагане на бетонови корита за облицовка на отводнителни окопи, съгласно проекта и ТС, включително всички свързани с това разходи	м	3 398,00	84,45	286 961,10
1331,1	Доставка и изливане на място на бетон С 16/20 при малки съоръжения, съгласно ТС , включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м ³	2 249,00	113,87	256 093,63
1332	Доставка и изливане на място на бетон С 20/25 съгласно ТС , включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м ³	1 799,00	118,07	212 407,93
1333	Доставка и изливане на място на бетон С 25/30 съгласно ТС , включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м ³	1 085,00	123,99	134 529,15
за пренос:					27 743,305,69

П-ция	Описание на работите	мярка	количество	ед. цена	стойност
от пренос:					2 743 305,69
1337	Доставка и изливане на място на бетон C16/20 при малки съоръжения, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи	м ³	556,00	93,87	52 191,72
1339	Изпълнение на нови тръбни водостоци с диаметър ф1000 мм, съгласно проекта и т ТС, включително всички свързани с това разходи.	м	294,00	296,95	87 303,30
1340	Изпълнение на нови тръбни водостоци с диаметър Ф500 мм, включително всички свързани с това разходи.	м	27,00	207,21	5 594,67
1340,3	Направа на напречни отводнители със стоманобетониви тръби Ф500 при заустване на черни пътища и входи	м	68,00	207,21	14 090,28
1341,7	Изпълнение на връхна конструкция на сглобяеми плочести водостоци с L=2.4м съгласно проекта и ТС , включително всички свързани с това разходи	бр.	4,00	278,70	1 114,80
1341,8	Изпълнение на връхна конструкция на сглобяеми плочести водостоци с L=3.5м съгласно проекта и ТС , включително всички свързани с това разходи	бр.	5,00	392,06	1 960,30
1347	Доставка и полагане на хидроизолация в съответствие с проекта и съгласно ТС с всички свързани с това разходи	м ²	3 108,00	21,60	67 132,80
1351	Армировка клас В 235 в съответствие с изискванията на ТС, всички диаметри, гладка мека стомана.	кг	44 506,00	1,58	70 319,48
1352	Армировка клас В420 в съответствие с изискванията на ТС, всички диаметри оребрена стомана.	кг	20 239,00	1,58	31 977,62
1353,3	Ревизия, ремонт и повдигане на съществуващи ревизионни шахти съгласно проекта, включително доставка на чугунен капак и всички свързани с това разходи	бр.	2,00	400,00	800,00
1354	Изграждане на дъждоприемни шахти, съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи	бр.	20,00	749,03	14 980,60
1353,4	Ревизия, ремонт и повдигане на съществуващи дъждоприемни шахти съгласно проекта, включително доставка на чугунена решетка и всички свързани с това разходи	бр.	5,00	186,40	932,00
за пренос:					3 091 703,26

П-ция	Описание на работите	мярка	количество	ед. цена	стойност
от пренос:					3 091 703,26
1354.2	Доставка и монтаж на чугунени решетки, включително всички свързани с това разходи	бр.	27,00	185,00	4 995,00
1357	Доставка и полагане на габиони съгласно проекта и изискванията на ТС	м	1 188,00	254,05	301 811,40
1359	Направа на каменна зидария съгласно проекта включително всички свързани с това разходи	м ³	790,00	378,32	298 872,80
1359,1	Почистване и възстановяване на каменна зидария, включително възстановяване на фуги и всички свързани с това разходи	м ²	1 900,00	10,34	19 646,00
1359,2	Направа на каменна зидария съгласно проекта включително всички свързани с това разходи	м ²	392,00	151,33	59 321,36
1361	Направа на пясъчна подложка, включително всички свързани с това разходи.	м ³	78,00	33,09	2 581,02
1377	Направа на екран от трамбована глина, включително всички свързани с това разходи.	м3	34,00	63,79	2 168,86
1378	Доставка и монтаж на сферични огледала, включително всички свързани с това разходи	бр.	2,00	204,44	408,88
1379	Доставка и монтаж на бетонови тръби Ф40, включително всички свързани с това разходи.	бр.	96,00	130,59	12 536,83
1380	Доставка и монтаж на бетонови тръби Ф30, включително всички свързани с това разходи.	бр.	29,00	103,82	3 010,90
1381	Подмазване и футиране на съществуваща зидана стена с цим. пясъчен р-р М100	м2	1 900,00	9,15	17 385,00
1382	Ремонт на каменен бордюр, съгласно проекта включително всички свързани с това разходи	м3	30,00	378,32	11 349,60
Общо сметка 1.3					3 825 790,91
					3 825 790,91

000314


8/12

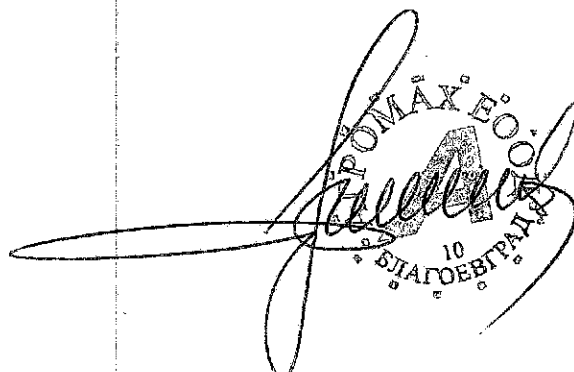

 Министерство на транспорта и строителството

 БЛАЗОВИЦА

П-ция	Описание на работите	мярка	количество	ед. цена	стойност
	<u>Сметка 1.4 РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО</u>				
1404,1	Запълване на единични пукнатини с широчина по-малка от 3мм - съгласно ТС	м	34 140,00	1,12	38 236,80
1408,1	Доставка и монтаж и анкерирание на стоманена мрежа/за укрепване лицето на откоса/ , съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи	м ²	11 808,00	33,98	401 235,84
Общо сметка 1.4					439 472,64

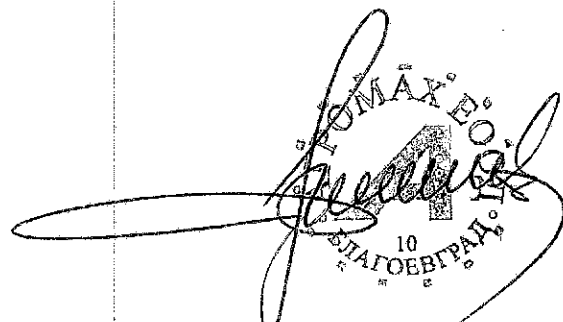


 МИНИСТЕРСТВО НА
 ТРАНСПОРТА И
 ИНФРАСТРУКТУРАТА
 10
 БЛАГОВЕГГРАД

П-ция	Описание на работите	мярка	количество	ед. цена	стойност
	Сметка 1.5 РАЗВАЛЯНЕ ПРИ ГОЛЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ				
1511	Разваляне на съществуващ стоманобетон, включително разкъртване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и други	м ³	205,00	114,29	23 429,45
1511,4	Разваляне на предпазна замазка с различна дебелина и превоз на депо, включително разкъртване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо	м ³	10,00	114,29	1 142,90
1518	Разваляне на съществуваща хидроизолация, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и други	м ²	694,00	2,10	1 457,40
1532	Демонтиране на чугунени отводнители с превоз на депо	бр.	10,00	185,00	1 850,00
Общо сметка 1.5					27 879,75

000316 10/12

ДЪРЖАВНО СЪХРАНЕНИЕ
 БЛАГОВЕГГРАД
 10

П-ция	Описание на работите	мярка	количество	ед. цена	стойност
	Сметка 1.6 РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ГОЛЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ				
1612	Доставка и изливане на място подложен бетон С 8/10, съгласно ТС, включително кофраж и всички необходими материали без армировка, съгласно ТС и проекта	м ³	152,00	64,94	9 870,88
1613	Доставка и изливане на място подложен бетон С12/15, съгласно ТС, включително кофраж и всички необходими материали без армировка, съгласно ТС и проекта	м ³	194,00	77,79	15 091,26
1620	Излят на място изравнителен пласт бетон С16/20 за подготовка на повърхността за полагане на хидроизолацията, включително кофраж и всички необходими материали без армировката съгласно ТС и проекта, включително всички свързани с това разходи	м3	9,00	93,87	844,83
1618	Излят на място бетон С 28/35, съгласно ТС с клас по водоплътност 0.8 и мразоустойчивост 150 за тротоарни блокове, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м ³	249,00	207,99	51 789,51
1617	Доставка и полагане на замазка с цим. пясъчен р-р М300 върху съществуващ бетон, съгласно ТС включително всички свързани с това разходи	м2	2,00	13,77	27,54
1626	Хидроизолация листова в съответствие с Чертежите върху грунд съгласно ТС с всички съпътстващи разходи	м ²	887,00	21,60	19 159,20
1628	Обмазване на бетонни повърхности с хидроизолационен битум, съгласно ТС и всички свързани с това разходи	м ²	237,00	2,50	592,50
1640	Доставка и монтаж на единична стоманена предпазна ограда ОСП БДС EN 1317 - степен на задържане Н2, зона на действие W4, съгласно Техническата спецификация и проекта, включително всички свързани с това разходи	м	589,00	176,19	103 775,91
1644	Доставка и полагане на PVC тръби ф 110 съгласно ТС	м	1 768,00	17,32	30 621,76
за пренос:					231 773,39

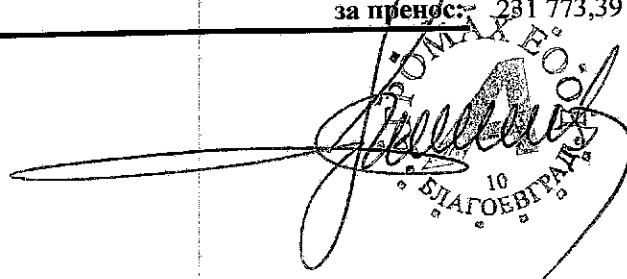

П-ция	Описание на работите	мярка	количество	ед. цена	стойност
				от пренос:	231 773,39
1645	Доставка и полагане на PVC тръби ф 180 съгласно ТС	м	13,00	25,66	333,58
1646	Чугунени отводници с диаметър 150 мм съгласно ТС	бр.	10,00	272,80	2 728,00
1650	Дилатационни фуги с максимална дилатация 30 мм съгласно проекта и изискванията на ТС	м	95,00	2 800,00	266 000,00
1671	Покриване на видима армировка от главните греди и пътната плоча с подходящи саниращи средства, включително струйна обработка с пясък или водно бластиране, почистване и всички свързани с това разходи	м ²	318,00	35,00	11 130,00
1689	Запълване на фуги в тротоарните блокове и надлъжните фуги между две конструкции със специализирани продукти на битумно, каучукова основа от одобрен производител	м	182,00	8,60	1 565,20
1691	Изваждане, почистване и полагане обратно на съществуващи павета от гранит, включително всички свързани с това разходи	м2	780,00	18,00	14 040,00
Общо сметка 1.6					527 570,17
					527 570,17

Official stamp of the Municipality of Blagoevgrad (ОПШИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОВЕГГРАД) with a handwritten signature over it.

Име на проекта :Лот 71 Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил

ОПИС НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТА

Позиция	Вид на разхода	Общо за всички години		
		Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	4	5	6
1	Информационни табели	2	150,00	300,00
2	Постоянни обяснителни табели	2	350,00	700,00
3	Трансперанти	1	2000,00	2 000,00
4	Пресконференции	2	9501,42	19 002,84
5	Публикуване информация в интернет	2	150,00	300,00
6	Публикуване информация в печата	2	1500,00	3 000,00
ВСИЧКО:				25 302,84

Име и фамилия: Виктор Велев

Подпис:

Печат:

Official stamp of the project manager, Victor Velevev, with a handwritten signature over it. The stamp includes the text 'ПОДПИСАНО' (Signed) and '10 БЛАГОЕВГРАД' (10 BLAGOEVGRAD).

000319