АКСИНОМЕТРИЧЕН ИЗГЛЕД

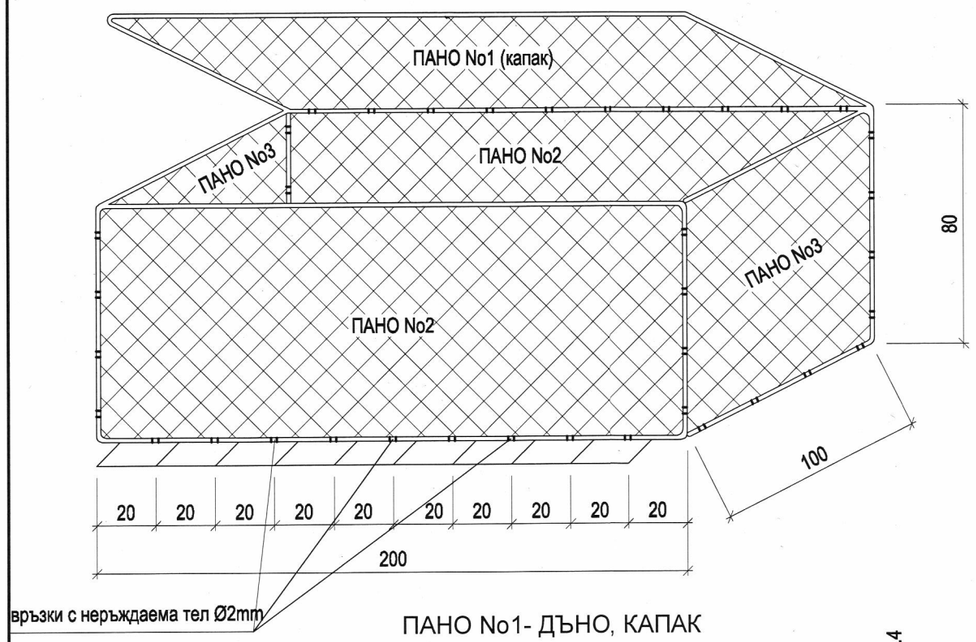

ТАБЛИЦА НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА 1 ГАБИОН

Пано No	Брой	Неръждаема стомана Ø14 mm Дължина	Неръждаема стомана Ø14 mm Тегло	Неръждаема стомана Мрежа 3mm Квадратура	Неръждаема стомана Мрежа 3mm Тегло	Неръждаема тел Ø2 mm за възрзване на мрежата		Общо тегло
		m	kg	m²	kg	m'	kg	kg
1	2	12.00	14.52	4.00	5.88	11.00	0.28	20.68
2	2	11.20	13.55	3.20	4.70	10.00	0.25	18.50
3	2	7.20	8.71	1.60	2.36	7.00	0.18	11.25
	Общо :	30.40	36.78	8.80	12.94	28.00	0.71	50.43
						Неръждаема тел Ø2mm за връзки (kg) :		0.30
						Всичко :		50.73
						Ломен камък (m³):		1.60
						Несортиран трошен камък - подложен (m³):		0.20

Забележки:

1. Мрежата се възрзва върху рамката с неръждаема стоманена тел (Ø2mm) на всеки отвор на мрежата.
2. Отделните пана се възрзват едно за друго с неръждаема стоманена тел (Ø2mm) на всеки отвор на мрежата.

ПАНО No1- ДЪНО, КАПАК

ПАНО No3 - СТРАНИЦИ

ПАНО No2 - СТРАНИЦИ

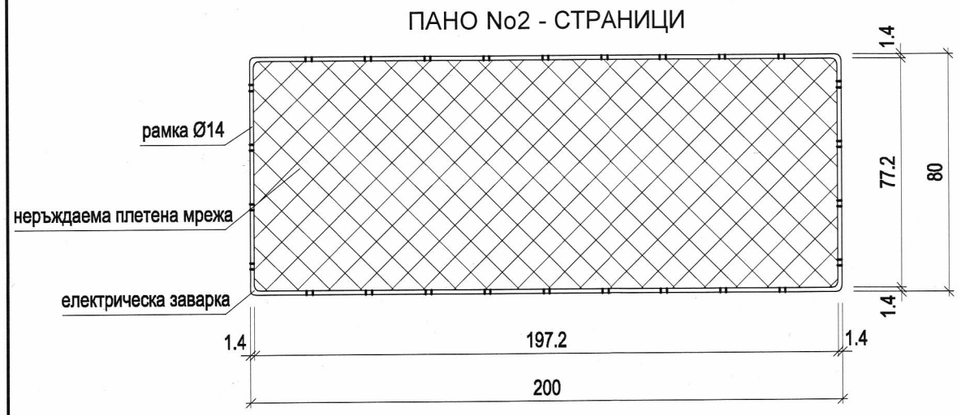

Съгласуване между частите на проекта:		
Част: Конструктивна	инж.Павел Павлов	
Част: Геодезия	инж.Николай Тончев	

Възложител:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - БУРГАС

Изпълнител:

ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД
ул."Дамян Груев" №13, София 1606, България

Обект: ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПЪТ II-99 "БУРГАС-ЦАРЕВО"

Подобект: Надлез при км 3+453 (Ченгене скеле)

Част: ПЪТНА

Съдържание: ГАБИОН ТИП "Б" (80/100/200cm) ОТ ПЛЕТЕНА СТОМАНЕНА МРЕЖА ЗА УКРЕПВАНЕ НА НАСИПИ

Проектант	инж. Живко Димов		
Водещ проектант	инж.Венелина Борисова		
Ръководител екип	инж.Николай Сотиров		
Управител	инж.Венелина Борисова		
Мащаб: М 1:250	Договор: №12 / 07.11.2014г.	Фаза: ТП	Дата: 12/2014

Номер на чертежа	Ревизия
TK-114013-CV-DR-1005-T01	T01