




**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

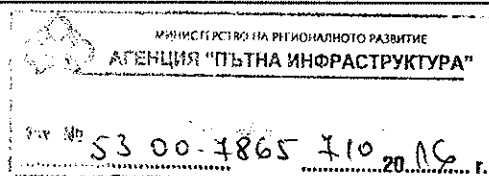

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително - монтажни работи на обект: „Реконструкция и удвояване на път II-21 „Русе – о.п. Тутракан – о.п. Силистра“ от км 0+000 до км 0+293“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 33 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: В количествено – стойностната сметка, част от документацията за участие в процедурата и по - точно **Сметка № 3 Пътни работи** е включена **поз. 2306 Затревяване в три етапа включително обработка на почвата, наторяване и засяване** в единична мярка „м“. За да бъде остойностена позицията коректно, молим Възложителя да предостави проект по част Ландшафтно оформление. При липса на проект по част Ландшафт, молим Възложителя да уточни вида на тревната смеска, с която ще се затревява и ширината на затревените площи.

ОТГОВОР: Видът на тревната смеска е „универсална“.

В допълнение уточняваме, че: за поз. 2306 от Сметка № 3 „ПЪТНИ РАБОТИ“ от Количествено – стойностната сметка единичната мярка следва да се чете „м²“.

ВЪПРОС № 2: В проект **част Пътна**, част от документацията за участие в процедурата и по – точно чертеж № 05.14 е даден Типов напречен профил и детайли за полагане на тактилни плочи, а в приложената количествено - стойностна сметка не е включена за остойностяване позицията, включваща полагане на тактилни плочи. Значи ли това, че проектното решение за разполагане на тактилни плочи преди кръстовището и при скосяване на тротоара към платното за движение на тактилни плочи е отпаднала. Ако не, молим Възложителя да даде количества за позицията и да я включи в количествено - стойностната сметка.

ОТГОВОР: Количеството на тактилните плочи е включено в Сметка № 3 „ПЪТНИ РАБОТИ“, поз. 2304 „Направа на тротоар с циментови плочи, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи“ от Количествено – стойностната сметка.

ВЪПРОС № 3: В проект **част Водоснабдяване и канализация**, част от документацията за участие в процедурата и по - точно чертежи № 2.12, 3.12, 5.12 и 6.12 в забележките към чертежа е написано „Канализационните тръби да се изпълнят от полипропилен (PP) с SN8“. В чертеж № 7.12 и по - точно в детайлите за ревизионна шахта е показана връзката на РШ с тръби PVC. В количествено – стойностната сметка и по - точно **Сметка № 9** са включени **поз. 2910 Доставка материали и полагане на канал от тръби PVC, с ф400мм и всички свързани с това работи**, където съответно материала, от който трябва да са изработени канализационните тръби е PVC. Молим Възложителя да посочи от какъв материал трябва да са канализационните тръби.

ОТГОВОР: Канализационните тръби следва да се изпълнят от полипропилен (PP) с SN8. В тази връзка посочените в Сметка № 9 „ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ“ поз. 2910, поз. 2911 и поз. 2912 от Количествено – стойностната сметка следва да се четат по следния начин:

поз. 2910	Доставка материали и полагане на канал от тръби полипропилен (PP) с SN8 ф400 мм и всички, свързани с това работи
поз. 2911	Доставка материали и полагане на канал от тръби полипропилен (PP) с SN8 ф315 мм и всички, свързани с това работи
поз. 2912	Доставка материали и полагане на канали за връзки с ДШ, от тръби PVC с SN8 ф200 мм и всички, свързани с това работи - РШ1 до РШ11

С УВАЖЕНИЕ,
ИВАЙЛО ИВАНОВ
 директор на дирекция ОИПО в АПИ,
 упълномощен съгласно Заповед № РД-11-1007 от 25.09.2014 г.,
 доп. със Заповед № РД-11-1208 от 06.10.2015 г.
 на Председателя на УС на АПИ

