


МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ЗАПОЗНАЛИ СЕ С ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

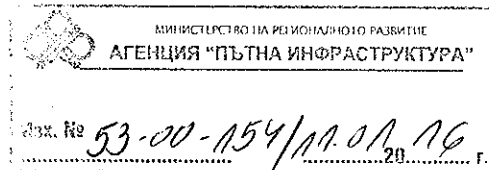

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Ремонтно възстановителни работи на ж.п. надлез на км 14 + 100 при гара Елин
Пелин, път III-105“ I-1 /Елешница/-Елин Пелин – Гара Елин Пелин – I-8/Нови хан/“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице, на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: В надлъжно статическо отношение, четирите главни носещи греди на окупнените блокове, представляват герберова гредата с една конзолна гредата (тази с която е с отвор 30 м) и 14 бр. последователно свързани греди (с подпорно разстояние от 18.80м) в двете посоки, съответно 6+8 бр. За ставните връзки (вероятно изпълняващи ролята на натисково-опънни лагери 4x14=56 бр.) не откриваме в проекта изрични указания по ремонта и санирането им, в т.ч. изисквания към планките, болтовете, втулките.

Да считаме ли, че тези 56 бр. ставни връзки, освен антикорозионната защита и подмяната на болтовете клас 10, 9 с подходящи по размер по преценка на строителя, не се предвиждат други обработки?

ОТГОВОР: Възложителят потвърждава, че посочените 56 бр. ставни връзки са в добро състояние, поради което не се предвиждат други обработки. В случай на евентуална повреда при извършването на демонтажа, болтовете следва да се заменят с болтове от същия клас, а не по преценка на строителя.

ВЪПРОС № 2: Какво е предвиденото повърхностно покритие на металните тротоари – ориентировъчна площ 1130 м², от общото описание следва:

„поз.410: струйно почистване (пясъчно и водно-въздушно) на съществуващата стоманена конструкция до степен Sa2.5, според БДС EN ISO 8501-1:2007, полагане на грунд и първи слой лаково покритие и след монтажа още един слой лаково покритие.

Да считаме ли, че съгласно предмета на поръчката тротоарите ще останат на лаково финално покритие, или поне лаково покритие с пясъчна посипка?

ОТГОВОР: Възложителят уточнява, че по отношение на тротоарите, същите остават на лаково покритие с пясъчна посипка.

С уважение,

ИВАЙЛО ИВАНОВ

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОППО

Упълномощен със Заповед № РД-11-1007 от 25.09.2014 г.

Изм. и доп. със Заповед № РД-11-1208 от 06.10.2015 г.

на Председателя на УС на АПИ

